

Ficha Técnica



PRODUCTO: **GRUPO INTEGRAL RC-PLUS X**

Nºref: **PSRREG19**

Foto del producto



Incluye

- Centralita Frío/Calor con sonda de impulsión y sonda exterior
- Válvula de 4 vías en CRUZ
- Bomba de circulación de alta eficiencia energética
- Servomotor
- Termómetro de impulsión en 1" y 1 ¼"



Datos del producto

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN
SU104.317	GRUPO INTEGRAL RC-PLUS X 1" CON BOMBA Go Future 60/25 Y CENTRALITA
SU104.322	GRUPO INTEGRAL RC-PLUS X 1 ¼ " CON BOMBA Go Tec 80/25 Y CENTRALITA
SU104.327	GRUPO INTEGRAL RC-PLUS X 1 ½ " CON BOMBA HE OEM 100/32 Y CENTRALITA
SU104.332	GRUPO INTEGRAL RC-PLUS X 2 " CON BOMBA HE OEM 100/32 Y CENTRALITA

Datos Técnicos

Centralia Frío/Calor	Con sonda exterior y de impulsión
Alimentación	230 V
Conexión Hembra	1", 1 ¼", 1 ½" ó 2"
Material de la válvula	Latón
Servomotor proporcional 3 puntos	90°, 120 seg.
Conexión	Directa
Fuerza	5 N/m a 10 N/m (según modelo)
Bomba	Electrónica de alta eficiencia
Termómetro	20°C a 80°C

Diagrama de caudales válvula

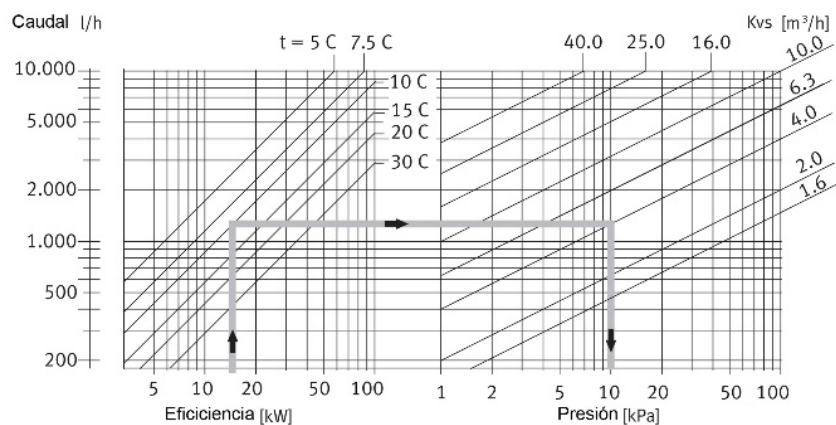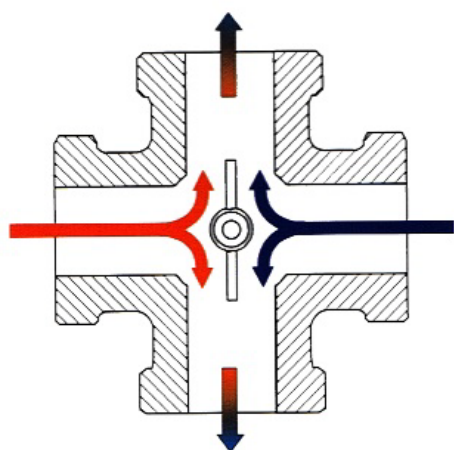


Bombas

Bombas que se pueden incluir en este equipo


GO FUTURE 60/25



GO TEC 80/25

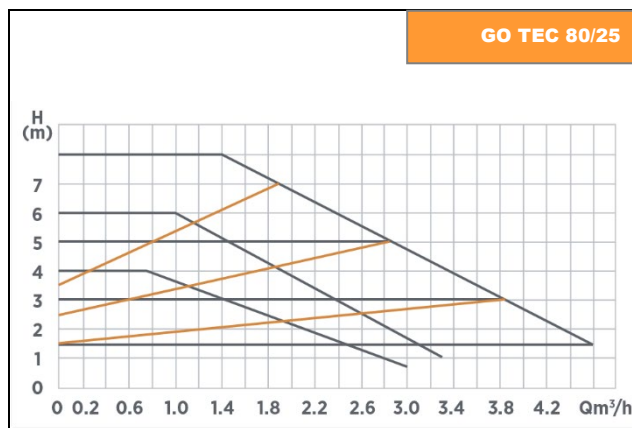

HE OEM 100/25

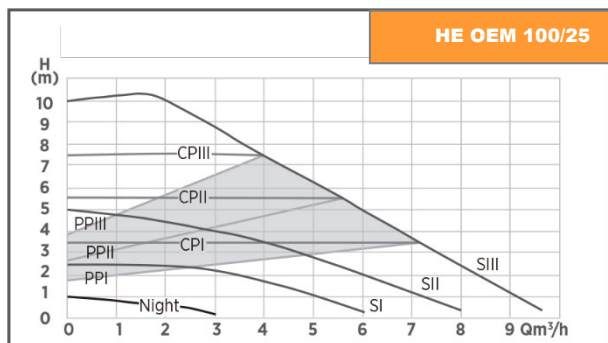

HE OEM 100/32

