

Ficha Técnica



PRODUCTO: REGULACIÓN INDEPENDIENTE **POLYALPHA DIRECTO WIFI- 4 HILOS** N°ref: **SRREG26**

Foto del producto



Datos del producto

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN
SU100.509	ALPHA WIFI- TERMOSTATO PROGRAMABLE WIFI 4 HILOS
SU102.007	ALPHA BASE 6 ZONAS 230V SIN LED Y 1 RELÉ
SU102.009	ALPHA BASE 6 ZONAS 230V CON LED Y 2 RELÉS
SU102.010	ALPHA BASE 10 ZONAS 230V CON LED Y 2 RELÉS
SU102.006	ALPHA BASE 8 ZONAS 230V CON LED Y 2 RELÉS

Datos Técnicos

TERMOSTATO ALPHA WIFI FRÍO CALOR (SU100.509)	
Alimentación	230V
Diferencial	±0,2°C
Sensibilidad	0,2°C
Campo de regulación	De 5°C a 35°C
Sensor	NTC interno
Salida	Relé 3A con carga
Conexión	4 hilos
Montaje	Sobre caja de mecanismos
Medidas	86x86x15 mm
Programación	Semanal 5+2
Conexión internet	WIFI 802.11 b/n/g 2,4 GHz

ALPHA BASE (SU102.007, SU102.009 y SU102.010)	
Alimentación	230V
N° de accionamientos	Hasta 15 (placas de 6 zonas) y 20 (placa de 10 zonas)
N° de termostatos	Hasta 6 (placa de 6 zonas) y 10 (placa de 10 zonas)
Salida de relé	2 (2A) libres de tensión 200 VA inductiva
Fusible	4A
Tipo de protección	IP20
Medidas	322x90x50 mm


PLACA ELECTRÓNICA ALPHA BASE 8 ZONAS (SU102.006)	
Alimentación	230V
N° de accionamientos	Hasta 16
N° de termostatos	Hasta 8
Salida de relé	1 (1A) libres de tensión, 1 con tensión a 230V (1A)
Fusible	6,3 A
Tipo de protección	IP20
Medidas	337x113x36 mm


PRODUCTO: REGULACIÓN INDEPENDIENTE POLYALPHA DIRECTO WIFI-4 HILOS N°ref: SRREG26

PLACA ELECTRONICA - SEÑALIZACION POR LED (SU102.009 y SU102.010)		
Función Bomba/Caldera	Color verde	Con: Bomba/caldera activa Des: Bomba/caldera inactiva Destella: Limitador de temperatura /sensor de punto de rocío
Tensión de la red	Color verde	Con: Aparato en funcionamiento Des: Aparato fuera de funcionamiento Destella: Activa la función de protección de válvula
Fusible	Color rojo	Con: Fusible defectuoso
Zonas de calefacción hasta x	Color verde	Con: Zona de calefacción activada Des: Zona de calefacción desactivada

Esquema de conexiones

Esquema tipo PLACA ELECTRÓNICA ALPHA BASE (SU102.007, SU102.009 y SU102.010)

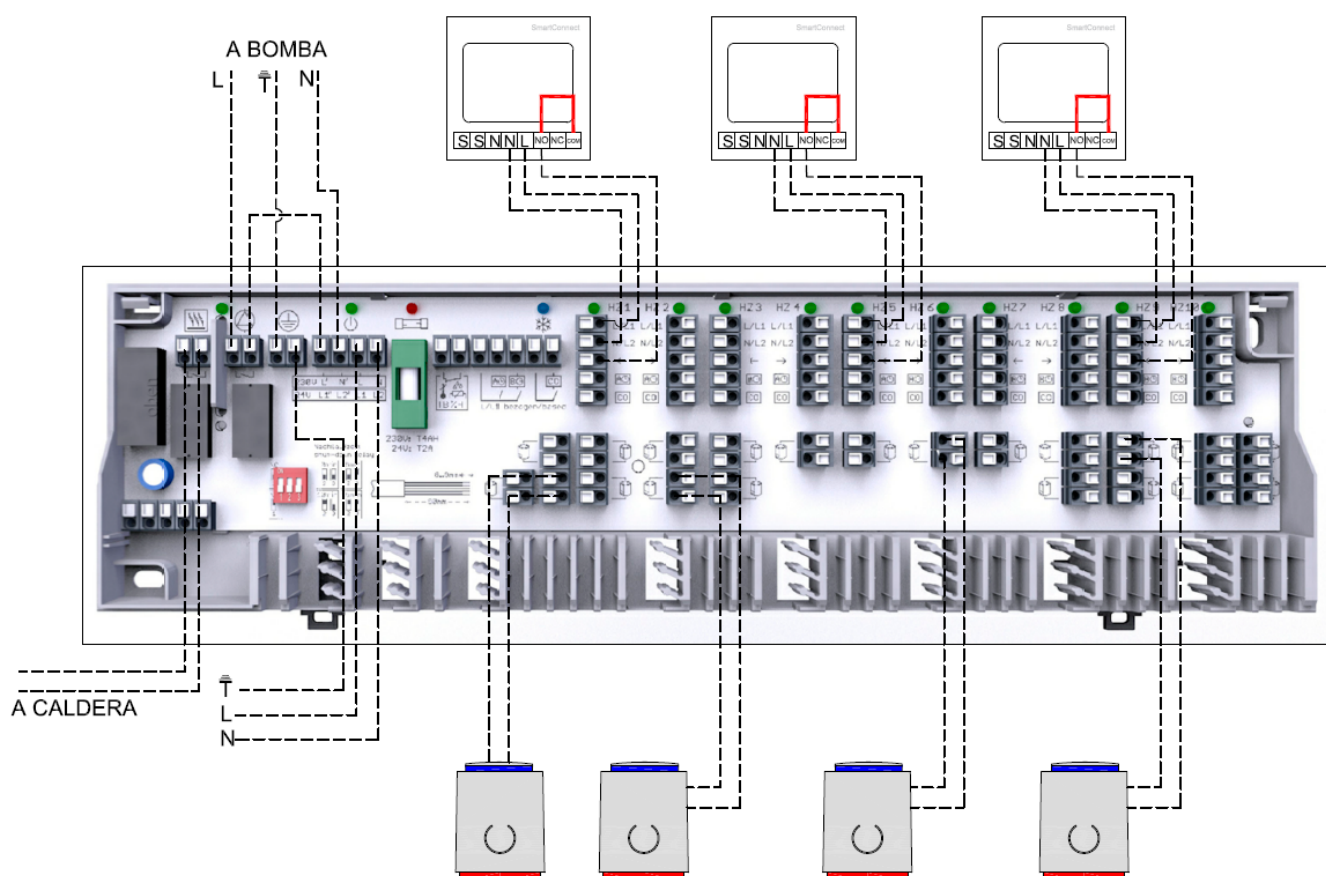

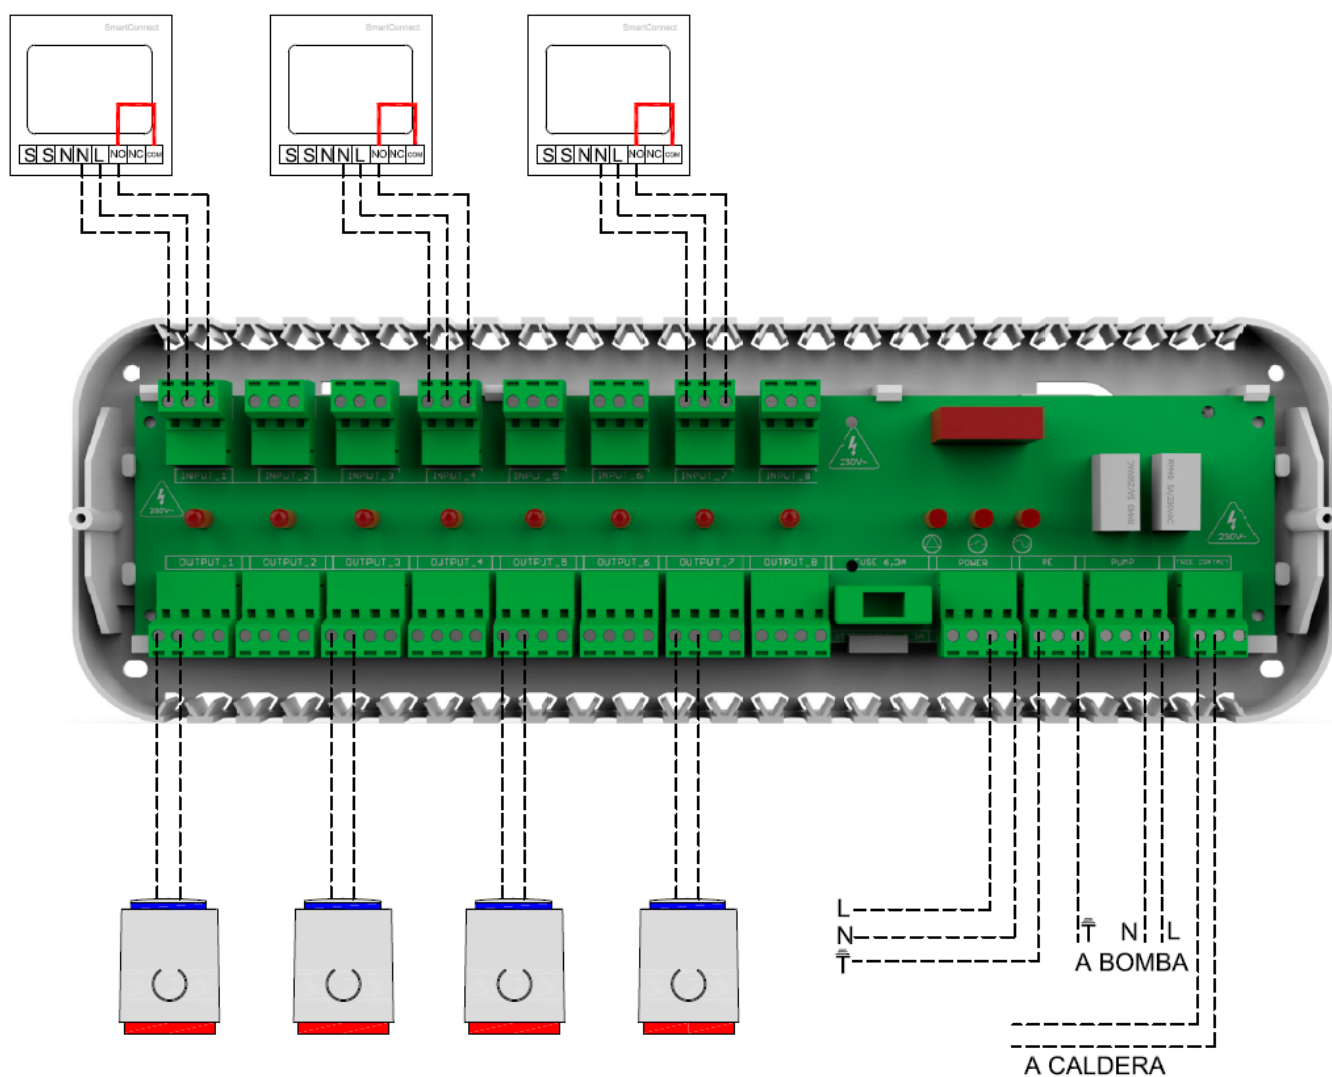Esquema tipo PLACA ELECTRÓNICA ALPHA BASE 8 ZONAS (SU102.006)**CE (Certificado de conformidad)**

Certificados de conformidad del termostato y todas las placas electrónicas

Departamento Técnico

50/21