


Ficha Técnica

PRODUCTO: **DISTRIBUIDOR CLIP-FBH**

Nºref: **PSREC07**

Foto del producto

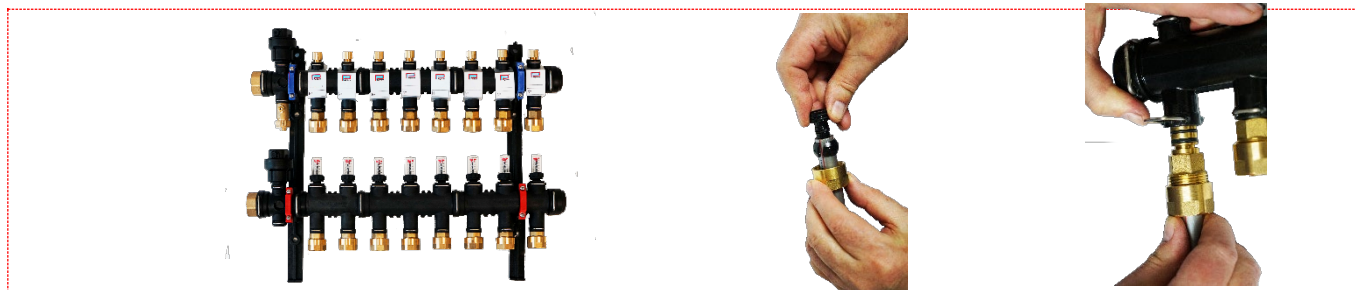


Descripción

- Distribuidor de composite de alta resistencia con terminales de latón, para instalaciones de suelo radiante.
- Colector de retorno con válvulas para la fijación de accionamientos eléctricos en cada circuito.
- Colector de impulsión con medidores de caudal para la regulación y equilibrado de cada circuito.
- Termómetro de impulsión y retorno (opcionales)
- 2 purgadores automáticos, sistema de llenado y prueba.
- Soportes para la fijación en caja o pared.
- Adaptador completo con conexión rápida a distribuidor.

Datos Técnicos

Material del colector	Polímero de alta resistencia térmica
Caudalímetros	Regulable de 0 a 5 l/min.
Válvulas	Con eje de inox.
Conexiones	1"
Adaptadores	Para tuberías de Ø12, Ø15, Ø16 y Ø20
Termómetros	De 0 a 80°C
Soportes	Poliamida 6/30

Medidas

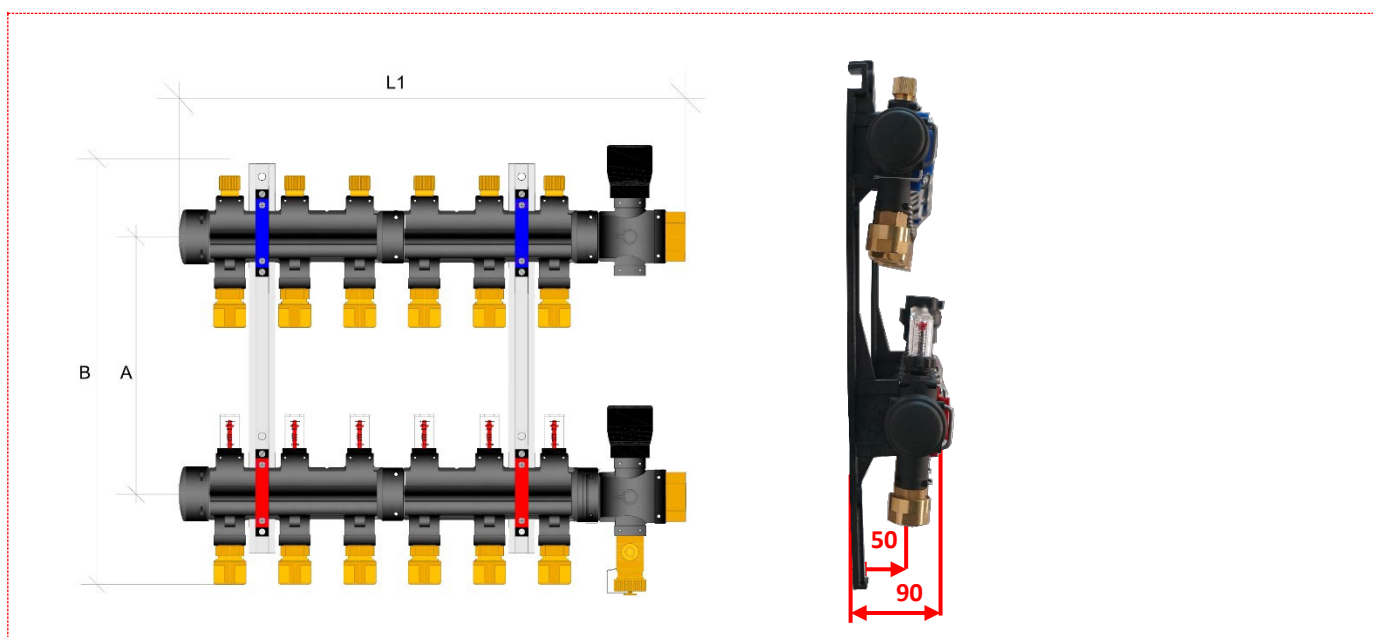


PRODUCTO: **DISTRIBUIDOR CLIP-FBH**

Nºref: **PSREC07**

Nº vías	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Longitud L1 (mm)	190	240	290	340	390	440	490	540	590	640	690
Altura A (mm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Altura B (mm)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350

Importante: El montaje con filtro ESTRATO aumenta la longitud (L1) del distribuidor en 40 mm.

Pérdidas de presión

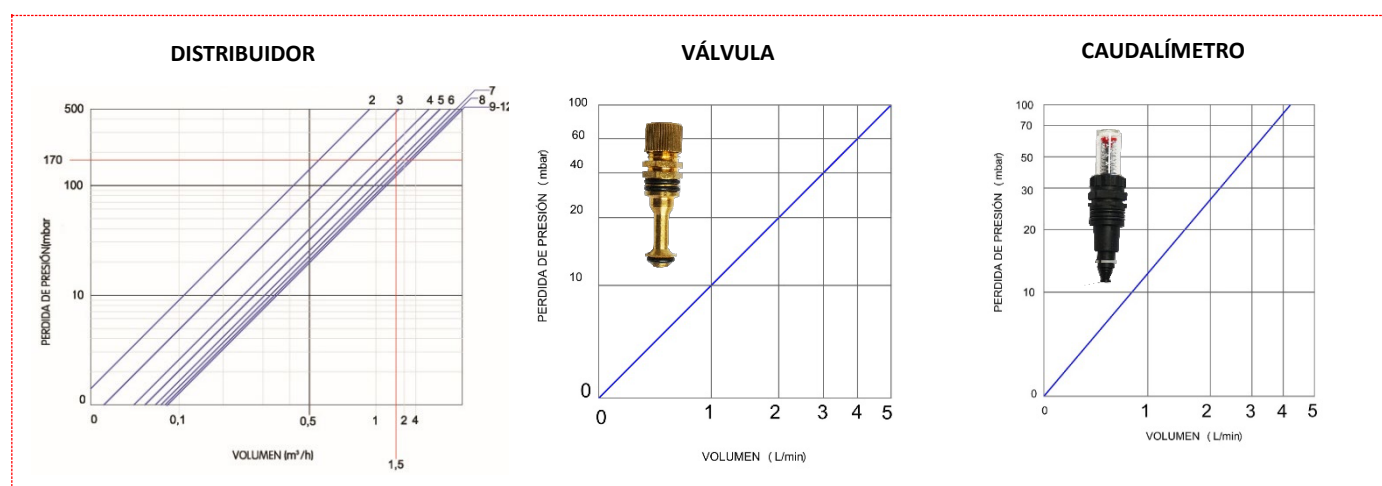

Montaje

- Los distribuidores de suelo radiante Polytherm pueden suministrarse montados o por módulos. (Ver tarifa Módulos de Distribuidores)
- El montaje de los módulos es fácil y rápido mediante clips. (Sistema patentado).
- Los módulos de distribuidor reducen el stock.



CE (Certificado de conformidad)

Certificado de conformidad de Distribuidores de suelo radiante