



Colector Poly-VIT



Sistema de conexión push-fit
con testigo de seguridad

El siguiente paso en la instalación profesional.

Colector Poly-VIT

En Polytherm entendemos que la verdadera innovación es aquella que simplifica la vida del profesional sin comprometer el rendimiento.

Poly-VIT redefine el montaje de sistemas radiantes al introducir la tecnología de confirmación visual, eliminando la incertidumbre en cada unión y garantizando una ejecución impecable desde el primer 'clic'.

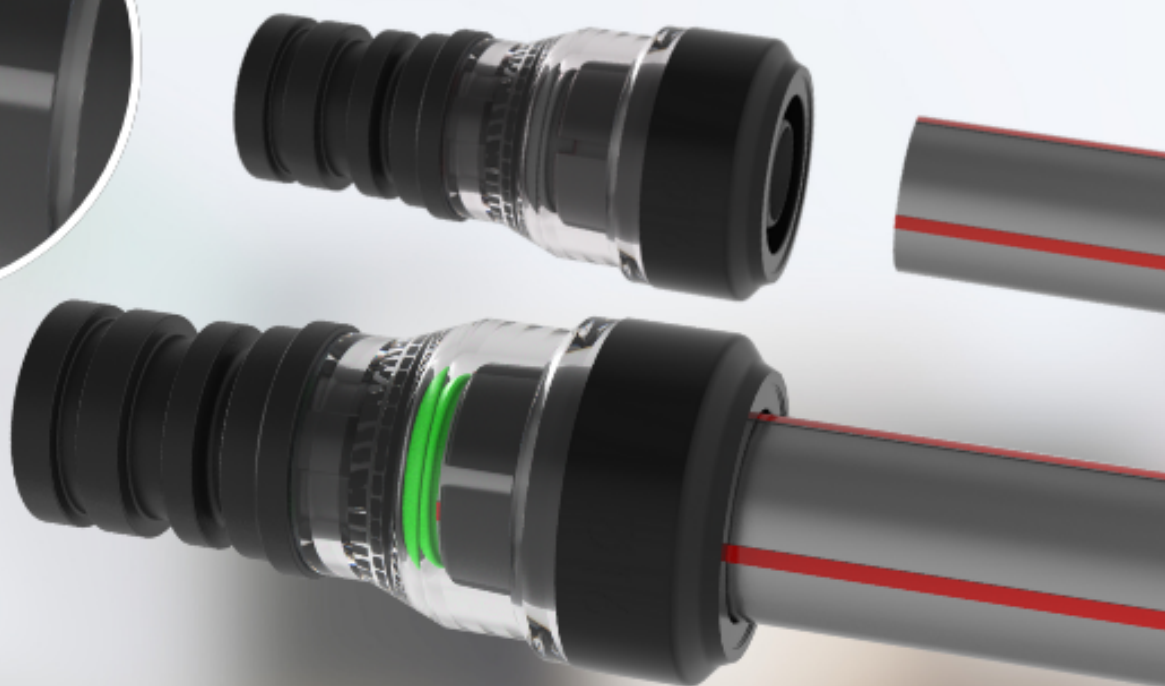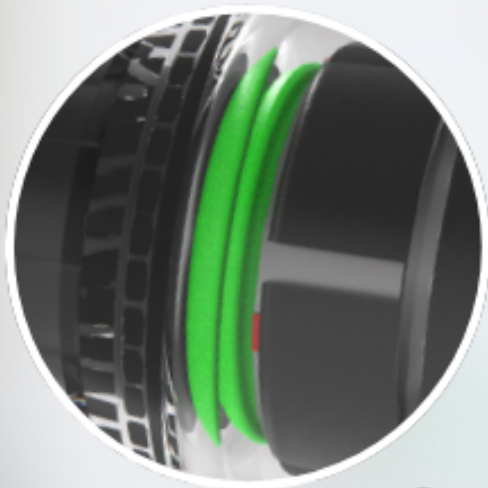

Ingeniería diseñada para durar.

Indicador visual de estanqueidad

Un indicador mecánico de alta visibilidad que valida la unión. Solo emerge cuando la estanqueidad es absoluta, eliminando errores de montaje y asegurando la tranquilidad del instalador.

Compatibilidad total (Ø15 y Ø16)

Totalmente compatible con tuberías PERT, PEX y Multicapa, garantizando un ajuste perfecto independientemente del material elegido.

Mecanismo Push-fit integrado

Diseñado para una inserción directa y fluida. Olvida las herramientas pesadas y los aprietes complejos; el sistema Push permite un flujo de trabajo continuo y sin esfuerzo físico.

Conexión Clip con distribuidores FBH

La evolución del sistema de fijación. Una conexión rápida y robusta diseñada específicamente para integrarse de forma nativa en la gama de distribuidores FBH de Polytherm.



Compatibilidad: Tubos de 15 mm y 16 mm.
Instalación: 100% libre de herramientas adicionales.

Material: Polímeros técnicos de alta resistencia.
Seguridad: Testigo visual incluido.

¿Por qué elegir Poly-VIT?

Rapidez

Productividad en obra

Reduce los tiempos de montaje de colectores hasta en un 70%, permitiendo optimizar los costes de ejecución.

Seguridad

Instalación "cero errores"

El testigo verde elimina las dudas técnicas y las fugas por mala inserción, garantizando una entrega de obra sin repasos.

Fiabilidad

Resistencia certificada

Fabricado en polímeros técnicos que soportan variaciones térmicas extremas y pruebas de tracción severas.

Versatilidad

Resistencia certificada

Fabricado en polímeros técnicos que soportan variaciones térmicas extremas y pruebas de tracción severas.

Facilidad

Montaje Tool-Free

Sistema 100% manual. Facilita el trabajo en armarios de colectores estrechos o zonas de difícil acceso.





OFICINAS CENTRALES

C/Anabel Segura 16 Edificio 1
Planta Baja 28108
Alcobendas (Madrid)
Telf.: 91 658 69 60

FÁBRICA Y ALMACÉN

Pol.Ind."La Quinta" Camino de
Alovera, nº3 19171 Cabanillas del
Campo (Guadalajara)
Telf.: 949 324 324