

# Ficha Técnica



PRODUCTO: **DISTRIBUIDOR FLEX**

Nºref: **PSREC26**

## Foto del producto




## Descripción

- Distribuidor de composite de alta resistencia con terminales de latón, para instalaciones de suelo radiante.
- Colector de retorno con válvulas para la fijación de accionamientos eléctricos en cada circuito.
- Colector de impulsión con medidores de caudal para la regulación y equilibrado de cada circuito.
- Termómetro de impulsión y retorno (opcionales)
- 2 purgadores automáticos, sistema de llenado y prueba.
- Soportes para la fijación en caja o pared.

## Datos Técnicos

Material del colector	Polímero de alta resistencia térmica
Caudalímetros	Regulable de 0 a 5 l/min.
Válvulas	Con eje de inox.
Conexiones	1"
Termómetros	De 0 a 80°C
Soportes	Poliamida 6/30

## Pérdidas de presión

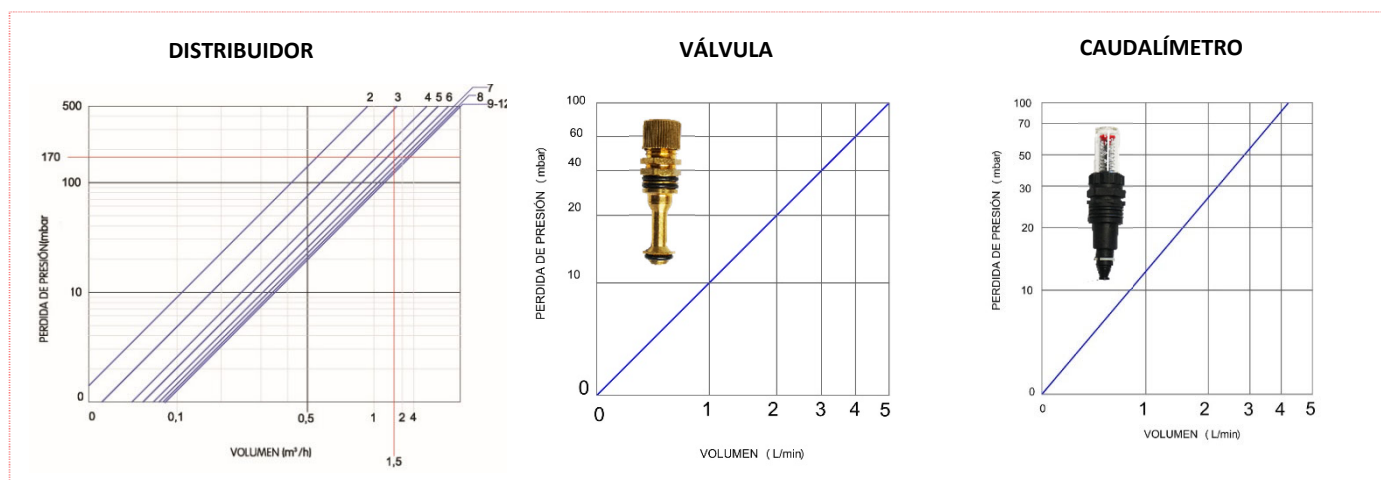

### Montaje

- Los distribuidores de suelo radiante Polytherm pueden suministrarse montados o por módulos. (Ver tarifa Módulos de Distribuidores)
- El montaje de los módulos es fácil y rápido mediante clips. (Sistema patentado).
- Los módulos de distribuidor reducen el stock.



### CE (Certificado de conformidad)

Certificado de conformidad de Distribuidores de suelo radiante