

# Ficha Técnica

PRODUCTO: **DISTRIBUIDOR CLIP-FBH**

Nºref: **PSREC07**

## Foto del producto




## Descripción

- Distribuidor de PPSU con terminales de latón, para instalaciones de suelo radiante.
- Colector de impulsión con válvulas para la fijación de accionamientos eléctricos en cada circuito.
- Colector de retorno con medidores de caudal para la regulación y equilibrado de cada circuito.
- Termómetro de impulsión y retorno (opcionales)
- Purgador automático, sistema de llenado y prueba.
- Soportes para la fijación en caja o pared.
- Adaptador completo con conexión rápida a distribuidor.

## Datos Técnicos

Material del colector	PPSU
Caudalímetros	De 0,5 a 3,5 l/min.
Válvulas	Con eje de inox.
Conexiones	1"
Adaptadores	Para tuberías de Ø12, Ø15, Ø16 y Ø20
Termómetros	De 0 a 80°C
Soportes	Poliamida 6/30


## Medidas

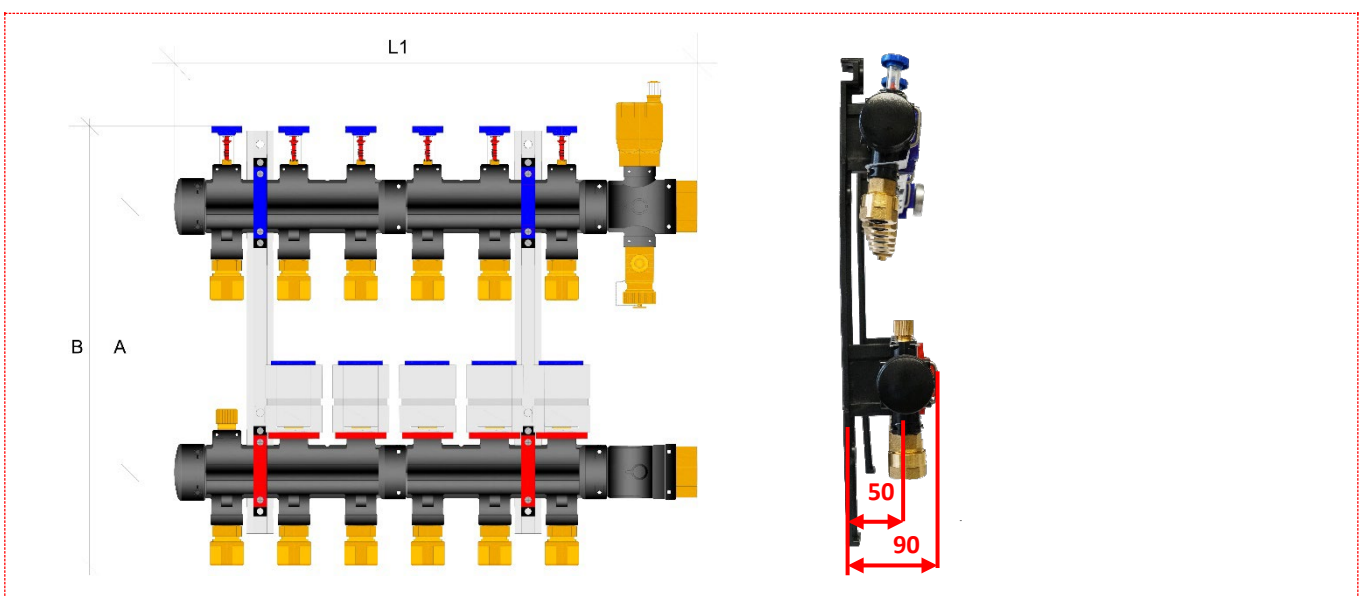

PRODUCTO: <b>DISTRIBUIDOR CLIP-FBH</b>										Nºref: <b>PSREC07</b>	
Nº vías	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Longitud L1 (mm)	195	245	295	345	395	445	495	545	595	645	695
Altura A (mm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Altura B (mm)	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335

**Importante:** El montaje con filtro ESTRATO aumenta la longitud (L1) del distribuidor en 40 mm.

### Pérdidas de presión

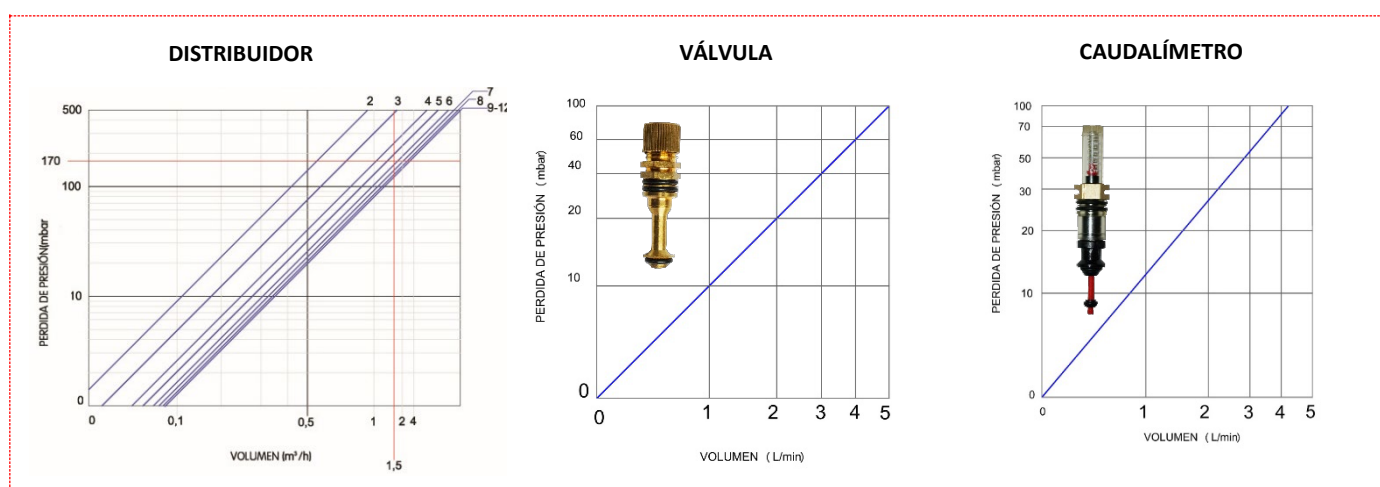

### Montaje

- Los distribuidores de suelo radiante Polytherm pueden suministrarse montados o por módulos. (Ver tarifa Módulos de Distribuidores)
- El montaje de los módulos es fácil y rápido mediante clips. (Sistema patentado).
- Los módulos de distribuidor reducen el stock.



### CE (Certificado de conformidad)

Certificado de conformidad de Distribuidores de suelo radiante