


# Ficha Técnica

PRODUCTO: TUBERIA TERMOCONCEPT **LASERFLEX PERT II- AL- PERT II**

Nºref: TCPFT04

## Foto del producto

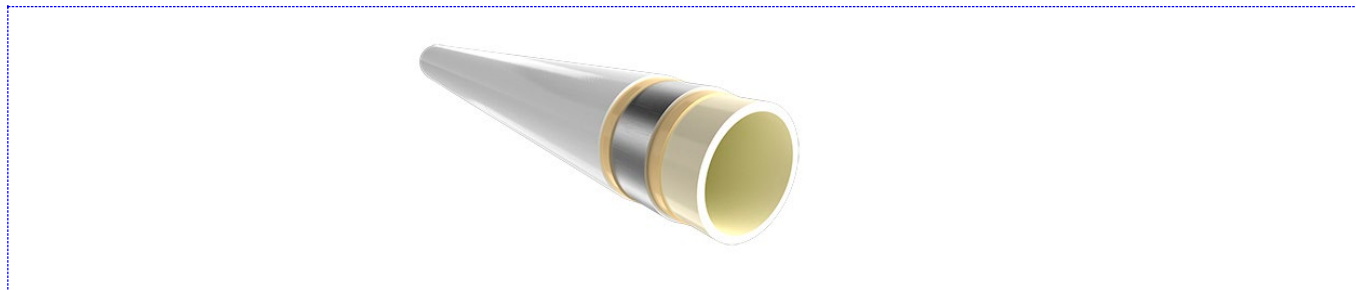

## Descripción

- Marca Comercial: **POLYLASER-PRESS**
- Certificados según norma UNE EN ISO 21003-2
- Fabricado en E.U.

## Características Mecánicas

Valor de rugosidad	0,007 mm
Conductividad térmica	0,45 W/K*m
Coefficiente lineal de la dilatación	0,026 mm/m*K
Rango de T <sup>a</sup> de trabajo	-20°C a +90°C
Radio de curvatura	5*D
Resistencia a la tracción	25 N/mm <sup>2</sup> (DIN53455)
Elongación a la rotura	50% (DIN53455)
Módulo E	660 Mpa (DIN53457)
Campo de trabajo según UNE EN 22391	PN15 CLASE 1,2,3,4 y 5 (P.D. 6.6.6.6.)
Campo de aplicación	Instalaciones calefacción, climatización e hidrosanitarias
Diámetros de los tubos	Ø16, Ø20, Ø25 y 32
Capa de aluminio	Soldada a tope

## Sistema certificado según Aenor

Nº certificado: 001/0005795