




Fontanería

Sistema TC Press


1 Accesorio para 3 Tubos

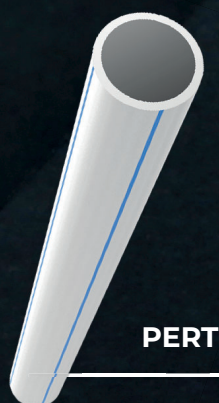

PERT



PEX

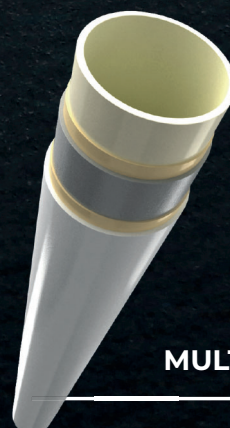

MULTICAPA

Válido para tubos plásticos y multicapa

ABRIL 2026

Sistema TC-Press

Todo sobre el sistema

Tubería Press Fitting



Tuberías multicapa de última generación que combinan la flexibilidad del plástico con la estabilidad del metal.

.....Página 41

Accesorios Press Fitting



Piezas de unión de alto rendimiento que permiten una instalación rápida sin necesidad de soldaduras ni roscas.

.....Página 43

Colectores



Sistemas de reparto diseñados para facilitar la conexión directa y el control individualizado de cada ramal.

.....Página 49

Herramientas

Máquinas de prensado y mordazas específicas que garantizan un sellado uniforme y duradero bajo cualquier condición.

.....Página 53

Documentación técnica

Manuales de instalación y especificaciones de compatibilidad para asegurar la integridad total del sistema.

.....Página 57



001/005795
001/006951
001/006513

3 SISTEMAS CERTIFICADOS

INSTALACIONES SANITARIAS (FONTANERÍA)

TUBERÍA FUSIOPER PRESS

Especial para instalaciones sanitarias


Tuberías Fusioper Press de Pert-II, con estructura reforzada para temperaturas de trabajo de hasta 90°C.

Especial para instalações sanitárias

Tubagem Fusioper Press de Pert-II, com estrutura reforçada para temperaturas de trabalho até 90°C.



Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	Palet	€/ml
TFPR1610	16x1,8	Rollo de 75 m	1.350 m	1,16
TFPR2010	20x1,9	Rollo de 75 m	1.350 m	1,55
TFPR2510	25x2,3	Rollo de 50 m	600 m	2,40



Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ml
TBFPR1603	16x1,8	Paquete de 180 m (Barras 3 m) 50 barras	1,20
TBFPR2003	20x1,9	Paquete de 120 m (Barras 3 m) 40 barras	1,64
TBFPR2503	25x2,3	Paquete de 90 m (Barras 3 m) 30 barras	2,51



TUBERÍA PEX-WASSERFLEX

Especial para instalaciones sanitarias

Tuberías en polietileno reticulado (PEX) proceso HXU con total uniformidad de reticulación en su estructura molecular, homologado según norma ISO EN 15.875.

Especial para instalações sanitárias

Tubagens em polietileno reticulado (PE-x) processo HXU com total uniformidade de reticulado em sua estrutura molecular, homologado segundo norma ISO15.875.



Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	Palet	€/ml
TCXB161875	16x1,8	Rollo de 75 m	1.350 m	1,38
TCXB201975	20x1,9	Rollo de 75 m	1.350 m	1,85
TCXB252305	25x2,3	Rollo de 50 m	600 m	2,77
TCXB322905	32x2,9	Rollo de 50 m	400 m	4,63



Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ml
TCXB161803	16x1,8	Paquete de 150 m (Barras 3 m) 50 barras	1,42
TCXB201903	20x1,9	Paquete de 120 m (Barras 3 m) 40 barras	2,02
TCXB252303	25x2,3	Paquete de 90 m (Barras 3 m) 30 barras	2,83
TCXB322903	32x2,9	Paquete de 60 m (Barras 3 m) 20 barras	4,69




INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN POR RADIADORES

TUBERÍAS MULTICAPA POLYLASER-PRESS




Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	Palet	€/ml
TM51610	16x2,0	Rollo de 100 m	3.200 m	1,31
TM51620	16x2,0 (*)	Rollo de 200 m	3.600 m	1,31
TM51650	16x2,0 (*)	Rollo de 500 m	2.500 m	1,31
TM52010	20x2,0	Rollo de 100 m	1.800 m	2,03
TM52505	25x2,5	Rollo de 50 m	900 m	3,29
TM53205	32x3,0	Rollo de 50 m	600 m	5,07

(*) Suministro bajo pedido. Consultar plazo de entrega y pedido mínimo.




Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	Palet	€/ml
TMB51603	16x2,0	Paquete de 96 m (Barras 3 m) 32 Barras	1.344 m	1,45
TMB52003	20x2,0	Paquete de 75 m (Barras 3 m) 25 barras	1.050 m	2,16
TMB52503	25x2,5	Paquete de 45 m (Barras 3 m) 15 barras	630 m	3,38
TMB53203	32x3,0	Paquete de 27 m (Barras 3 m) 9 barras	378 m	5,44

TUBERÍAS MULTICAPA TC PE-AL PEX



Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ml
TCMB 44003	40x3,7	Paquete de 18 m (Barras 3 m) 6 barras	12,86
TCMB 45003	50x4,6	Paquete de 9 m (Barras 3 m) 3 barras	17,11
TCMB 46303	63x5,8	Paquete de 9 m (Barras 3 m) 3 barras	25,62

TUBERÍA PERT-5 EVOHFLEX PRO ANTIDIFUSIÓN



Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	Palet	€/ml
TFPA5165	PRO Ø16x2,0 Antidifusión	Rollo de 200 m	2.400 m	1,41
TFPA5167	PRO Ø16x2,0 Antidifusión	Rollo de 400 m	2.800 m	1,41
TFPA5205	PRO Ø20x1,9 Antidifusión	Rollo de 200 m	1.600 m	1,78
TFPA5250	PRO Ø25x2,3 Antidifusión	Rollo de 50 m	600 m	2,93
TFPA5320	PRO Ø32x2,9 Antidifusión	Rollo de 50 m	400 m	4,62

Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ml
TBFA5253	25x2,3	Paquete de 90 m (Barras 3 m) 30 barras	3,00
TBFA5323	32x2,9	Paquete de 60 m (Barras 3 m) 20 barras	4,71
TBFA5403	40x3,7	Paquete de 45 m (Barras 3 m) 15 barras	6,62



Press Fitting

Accesorios

Una solución para cada instalación



2026

ACCESORIO PRESS FITTING

(PARA TUBOS PERT, PEX Y MULTICAPA)

Racor macho PPSU



Racor macho PPSU

Raccord mâle PPSU

Press-connection MT PPSU

Art.Nº	Denominación	Material	Ud/bolsa	Ud/caja	€/ud.
PRESS1205	16 x 1,8/2 - 1/2"	PPSU /INOX	5	300	1,91
PRESS1215	20 x 1,9/2 - 1/2"	PPSU /INOX	5	300	2,14
PRESS1225	20 x 1,9/2 - 3/4"	PPSU /INOX	5	250	2,72
PRESS1232	25 x 2,3/2,5 - 1/2"	PPSU /INOX	5	200	2,99
PRESS1234	25 x 2,3/2,5 - 3/4"	PPSU /INOX	5	200	3,23
PRESS1241	25 x 2,3/2,5 - 1"	PPSU /INOX	5	160	4,49
PRESS1251	32 x 3 - 1"	PPSU /INOX	5	160	4,99
PRESS1252	32 x 3 - 1 1/4"	PPSU /INOX	5	125	6,28
PRESS1262	40 x 3,7/3,5 - 1"	PPSU/INOX	1	100	8,20
PRESS1261	40 x 3,7/3,5 - 1 1/4"	PPSU/INOX	1	100	8,90

Racor macho latón



Racor macho latão

Raccord mâle laiton

Press-connection MT brass

Art.Nº	Denominación	Material	Ud/bolsa	Ud/caja	€/ud.
PRESS1200	16 x 1,8/2 - 1/2"	LATÓN /INOX	5	350	2,39
PRESS1210	20 x 1,9/2 - 1/2"	LATÓN /INOX	5	350	2,74
PRESS1220	20 x 1,9/2 - 3/4"	LATÓN /INOX	5	300	3,99
PRESS1230	25 x 2,3/2,5 - 3/4"	LATÓN /INOX	5	200	4,65
PRESS1240	25 x 2,3/2,5 - 1"	LATÓN /INOX	5	170	6,38
PRESS1250	32 x 3 - 1"	LATÓN /INOX	5	160	7,49
PRESS1260	40 x 3,7/3,5 - 1" H - 1 1/4" M	LATÓN /INOX	1	-	15,80
PRESS1270	50 x 4,6 - 1 1/2"	LATÓN /INOX	1	-	35,45
PRESS1280	63 x 5,7 - 2"	LATÓN /INOX	1	-	71,69

Racor hembra



Racor fêmea

Raccord femelle

Press-connection FT

Art.Nº	Denominación	Material	Ud/bolsa	Ud/caja	€/ud.
PRESS1100	16 x 1,8/2 - 1/2"	LATÓN /INOX	5	350	2,58
PRESS1110	20 x 1,9/2 - 1/2"	LATÓN /INOX	5	300	2,74
PRESS1120	20 x 1,9/2 - 3/4"	LATÓN /INOX	5	250	3,86
PRESS1130	25 x 2,3/2,5 - 3/4"	LATÓN /INOX	5	200	4,66
PRESS1140	32 x 3 - 1"	LATÓN /INOX	5	130	7,77

Racor loco



Racor rotativo

Raccord tournant

Flare fitting

Art.Nº	Denominación	Material	Ud/bolsa	Ud/caja	€/ud.
PRESS1305	16 x 1,8/2 - 1/2"	PPSU /INOX	5	300	2,49
PRESS1315	20 x 1,9/2 - 1/2"	PPSU /INOX	5	300	2,78
PRESS1325	20 x 1,9/2 - 3/4"	PPSU /INOX	5	250	3,39
PRESS1334	25 x 2,3/2,5 - 3/4"	PPSU /INOX	5	200	3,86
PRESS1341	25 x 2,3/2,5 - 1"	PPSU /INOX	5	160	4,95
PRESS1351	32 x 3 - 1"	PPSU /INOX	5	160	5,55
PRESS1352	32 x 3 - 1 1/4"	PPSU /INOX	5	125	6,40
PRESS1361	40 x 3,7/3,5 - 1 1/4"	PPSU/INOX	1	100	8,95
PRESS1340	25 x 2,3/2,5 - 1"	LATÓN /INOX	5	160	6,69
PRESS1350	32 x 3 - 1"	LATÓN /INOX	5	160	7,48
PRESS1360	40 x 3,7/3,5 - 1 1/4"	LATÓN /INOX	1	-	13,73
PRESS1365	40 x 3,7/3,5 - 1 1/2"	LATÓN /INOX	1	-	18,17
PRESS1370	50 x 4,6 - 1 1/2"	LATÓN /INOX	1	-	43,15
PRESS1380	63 x 5,7 - 2"	LATÓN /INOX	1	-	83,97

Racor 3 piezas



Racor 3 partes

Raccord 3 pièces

Flare fitting 3 pieces

Art.Nº	Denominación	Material	Ud/bolsa	Ud/caja	€/ud.
PRESS2520	20 x 1,9/2 - 3/4"	LATÓN /INOX	5	150	7,88
PRESS2525	25 x 2,3/2,5 - 3/4"	LATÓN /INOX	5	150	9,27
PRESS2527	25 x 2,3/2,5 - 1"	LATÓN /INOX	5	100	11,97
PRESS2532	32 x 3 - 1"	LATÓN /INOX	5	75	13,20

Junta plana	Junta plana	Join plat	Flat joint		
	Art.Nº	Denominación	Material	Ud/bolsa	€/ud.
	FP2515	JUNTA PLANA 1/2" PARA RACOR LOCO	EPDM	5	0,75
	FP2525	JUNTA PLANA 3/4" PARA RACOR LOCO	EPDM	5	1,22
	FP2535	JUNTA PLANA 1" PARA RACOR LOCO	EPDM	5	1,31
	FP2545	JUNTA PLANA 1 1/4" PARA RACOR LOCO	EPDM	5	1,59
	FP2555	JUNTA PLANA 1 1/2" PARA RACOR LOCO	EPDM	5	1,85
	FP2565	JUNTA PLANA 2" PARA RACOR LOCO	EPDM	5	4,72

Empalme tubo-tubo	União	Union égale	Press-coupling			
 ESPEJOR DEL TUBO/ESPESSURA DO TUBO/ÉPAISSEUR DU TUYAU/PIPE THICKNESS: Tubo Ø16 1,8/2 mm- Tubo Ø20 1,9/2 mm-Tubo Ø25 2,3 mm-Tubo Ø32 3 mm - Tubo Ø40 3,7/3,5 mm-Tubo Ø50 4,6/4 mm- Tubo Ø63 5,7 /4,5 mm	Art.Nº	Denominación	Material	Ud/bolsa	Ud/caja	€/ud.
	PRESS1400	16-16	PPSU /INOX	5	300	2,09
	PRESS1410	20-20	PPSU /INOX	5	300	2,30
	PRESS1420	25-25	PPSU /INOX	5	150	3,31
	PRESS1430	32-32	PPSU /INOX	5	100	5,06
	PRESS1470	40-40	PPSU /INOX	1	-	10,62
	PRESS1480	50-50	LATÓN /INOX	1	-	46,87
	PRESS1492	63-63	LATÓN /INOX	1	-	114,45

Empalme reducido	União redução	Union de réduction	Reduced Press-coupling			
	Art.Nº	Denominación	Material	Ud/bolsa	Ud/caja	€/ud.
	PRESS1440	20-16	PPSU /INOX	5	300	2,22
	PRESS1450	25-16	PPSU /INOX	5	200	2,79
	PRESS1455	25-20	PPSU /INOX	5	250	2,86
	PRESS1460	32-25	PPSU /INOX	5	150	5,75
	PRESS1490	32-40	PPSU /INOX	1	-	8,01
	PRESS1491	40-50	LATÓN /INOX	1	-	44,69
	PRESS1495	63-50	LATÓN /INOX	1	-	92,65


ESPEJOR DEL TUBO/ESPESSURA DO TUBO/ÉPAISSEUR DU TUYAU/PIPE THICKNESS:
Tubo Ø16 1,8/2 mm-Tubo Ø20 1,9/2 mm-Tubo Ø25 2,3 mm-Tubo Ø32 3 mm -
Tubo Ø40 3,7/3,5 mm-Tubo Ø50 4,6/4 mm- Tubo Ø63 5,7 /4,5 mm

Codo tubo-tubo	Curva	Coude égal	Elbow
----------------	-------	------------	-------



Art.Nº	Denominación	Material	Ud/bolsa	Ud/caja	€/ud.
PRESS2000	16 x 1,8/2	PPSU /INOX	5	300	2,04
PRESS2010	20 x 1,9/2	PPSU /INOX	5	250	2,39
PRESS2020	25 x 2,3/2,5	PPSU /INOX	5	150	3,33
PRESS2030	32 x 3	PPSU /INOX	5	100	5,33
PRESS2039	40 x 3,7	LATÓN/INOX	1	-	34,88
PRESS2040	40 x 3,7	PPSU/INOX	1	-	11,60
PRESS2050	50 x 4,6	LATÓN /INOX	1	-	56,68
PRESS2060	63 x 5,7	LATÓN /INOX	1	-	114,45

ESPEJOR DEL TUBO/ESPESSURA DO TUBO/ÉPAISSEUR DU TUYAU/PIPE THICKNESS:
Tubo Ø16 1,8/2 mm- Tubo Ø20 1,9/2 mm-Tubo Ø25 2,3 mm-Tubo Ø32 3 mm -

Te tubo-tubo	Tê	Té égal	Tee			
	Art.Nº	Denominación	Material	Ud/bolsa	Ud/caja	€/ud.
	PRESS2100	16-16-16	PPSU /INOX	5	200	2,96
	PRESS2110	20-20-20	PPSU /INOX	5	150	3,27
	PRESS2120	25-25-25	PPSU /INOX	5	100	4,68
	PRESS2130	32-32-32	PPSU /INOX	5	40	7,74
	PRESS2219	40-40-40	LATÓN /INOX	1	-	43,60
	PRESS2220	40-40-40	PPSU /INOX	1	-	16,69
	PRESS2225	50-50-50	LATÓN /INOX	1	-	81,75
	PRESS2230	63-63-63	LATÓN /INOX	1	-	158,05

ESPEJOR DEL TUBO/ESPESSURA DO TUBO/ÉPAISSEUR DU TUYAU/PIPE THICKNESS:
Tubo Ø16 1,8/2 mm- Tubo Ø20 1,9/2 mm-Tubo Ø25 2,3 mm-Tubo Ø32 3 mm
Tubo Ø40 3,7/3,5 mm-Tubo Ø50 4,6/4 mm- Tubo Ø63 5,7 /4,5 mm


Tapón Pex	Tampão Pex		Bouchon Pex		Top Pex	
	Art.Nº	Denominación	Material	Ud/bolsa	Ud/caja	€/ud.
	PRESS2400	Tapón 16 x 1,8/2	PPSU /INOX	5	500	1,19
	PRESS2405	Tapón 20 x 1,9/2	PPSU /INOX	5	100	1,60
	PRESS2410	Tapón 25 x 2,3/2,5	LATÓN /INOX	5	100	3,25

Todas las piezas serán prensadas con mordazas TC-PRESS

Te reducida
Tê redução
Te de réduction
Reduced Tee


ESPOSOR DEL TUBO/ESPESSURA DEL TUBO/ÉPAISSEUR DU TUYAU/PIPE THICKNESS:
Tubo Ø16 1,8/2 mm- Tubo Ø20 1,9/2 mm-Tubo Ø25 2,3 mm-Tubo Ø32 3 mm
Tubo Ø40 3,7/3,5 mm-Tubo Ø50 4,6/4 mm- Tubo Ø63 5,7 /4,5 mm

Art.Nº	Denominación	Material	Ud/bolsa	Ud/caja	€/ud.
PRESS2137	20-16-16	PPSU /INOX	5	200	3,09
PRESS2132	20-20-16	PPSU /INOX	5	150	3,18
PRESS2135	16-20-16	PPSU /INOX	5	200	3,09
PRESS2140	20-16-20	PPSU /INOX	5	150	3,18
PRESS2142	20-25-20	PPSU /INOX	5	125	3,85
PRESS2150	25-16-25	PPSU /INOX	5	125	4,19
PRESS2162	25-25-20	PPSU /INOX	5	125	4,17
PRESS2160	25-20-20	PPSU /INOX	5	125	3,88
PRESS2170	25-20-25	PPSU /INOX	5	75	4,17
PRESS2175	25-32-25	PPSU /INOX	5	75	7,48
PRESS2190	32-25-25	PPSU /INOX	5	75	6,39
PRESS2195	32-25-32	PPSU /INOX	5	75	8,15
PRESS2250	40-32-40	PPSU /INOX	5	-	13,20
PRESS2249	40-32-32	PPSU /INOX	5	-	11,04

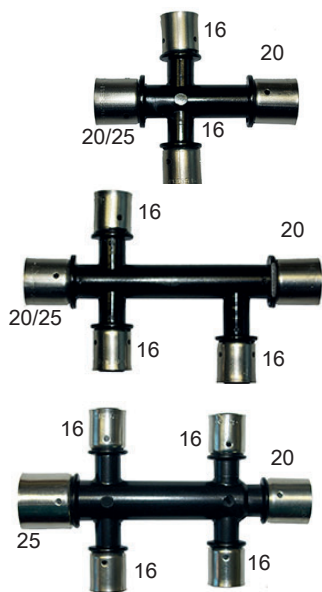
Colector compact
Colector compact
Collecteur compact
Compact manifold


ESPOSOR DEL TUBO/ESPESSURA DO TUBO/ÉPAISSEUR DU TUYAU/PIPE THICKNESS:
Tubo Ø16 1,8/2 mm
Tubo Ø20 1,9/2 mm
Tubo Ø25 2,3 mm
Tubo Ø32 2,9/3 mm

Art.Nº	Denominación	Material	Embalaje/Packag.	€/ud.
E.AT1307	Compact 3/20-16-16-20	PPSU /INOX	5	4,38
E.AT1310	Compact 3/25-16-16-20	PPSU /INOX	5	5,06

Art.Nº	Denominación	Material	Embalaje/Packag.	€/ud.
E.AT1317	Compact 4/20-16-16-16-20	PPSU /INOX	5	6,21
E.AT1320	Compact 4/25-16-16-16-20	PPSU /INOX	5	6,78


Art.Nº	Denominación	Material	Embalaje/Packag.	€/ud.
E.AT1330	Compact 5/25-16-16-16-16-20	PPSU /INOX	5	7,93

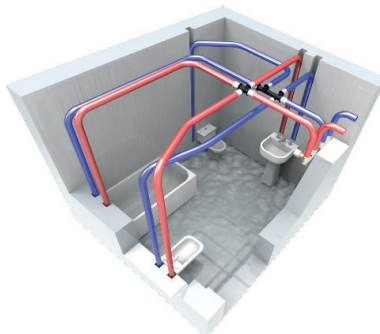LA ECONOMÍA DE UN SISTEMA


EN MATERIALES
CON 2 COLECTORES
SE AHORRAN 5 TES

EN SEGURIDAD
TODAS LAS UNIONES
LOCALIZADAS EN EL
MISMO PUNTO

EN MANO DE OBRA
ADEMÁS SE AHORRAN
6 APRIETES

Taco fijación
Lubrificante
Lubrifiant
Lubricant


Art.Nº	Denominación	Embalaje	€/ud.
PRESS2460	Taco para fijación de tubo	Cajas 100 uds.	0,33

Lubricante
Lubrificante
Lubrifiant
Lubricant


Art.Nº	Denominación	Embalaje	€/ud.
PRESS3340	Lubricante para juntas Press fitting	400 ml.	13,86

Todas las piezas serán prensadas con mordazas TC-PRESS

Codo hembra	Curva fêmea	Coude femelle	Press elbow FT
-------------	-------------	---------------	----------------



Art.Nº	Denominación	Material	Ud/bolsa	Ud/caja	€/ud.
PRESS1500	16 x 1,8/2 - 1/2"	LATÓN /INOX	5	350	3,57
PRESS1510	20 x 1,9/2 - 1/2"	LATÓN /INOX	5	300	3,63
PRESS1520	20 x 1,9/2 - 3/4"	LATÓN /INOX	5	200	4,72
PRESS1530	25 x 2,3/2,5 - 3/4"	LATÓN /INOX	5	150	6,09
PRESS1540	32 x 3 - 1"	LATÓN /INOX	5	90	9,15

Codo macho	Curva macho	Coude mâle	Press elbow MT
------------	-------------	------------	----------------




Art.Nº	Denominación	Material	Ud/bolsa	Ud/caja	€/ud.
PRESS1505	16 x 1,8/2 - 1/2"	LATÓN /INOX	5	300	3,25
PRESS1515	20 x 1,9/2 - 1/2"	LATÓN /INOX	5	250	3,49
PRESS1535	25 x 2,3/2,5 - 3/4"	LATÓN /INOX	5	150	5,55

Codo placa	Curva fêmea pater	Coude avec applique	Tab-connection elbow
------------	-------------------	---------------------	----------------------




Art.Nº	Denominación	Material	Ud/bolsa	Ud/caja	€/ud.
PRESS1600	16 x 1,8/2 - 1/2"	LATÓN /INOX	5	200	4,21
PRESS1610	20 x 1,9/2 - 1/2"	LATÓN /INOX	5	180	4,47

Soporte para codo placa	Supporte curva placa	Support coude plaque	Support press tab-connection
-------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------



Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS1680	Soporte codo placa	5	1,99

Te hembra	Tê fêmea	Té femelle	Press-tee FT
-----------	----------	------------	--------------



Art.Nº	Denominación	Material	Ud/bolsa	Ud/caja	€/ud.
PRESS1700	16 - 1/2" - 16	LATÓN /INOX	5	180	5,05
PRESS1710	20 - 1/2" - 20	LATÓN /INOX	5	150	5,44
PRESS1720	25 - 3/4" - 25	LATÓN /INOX	5	75	9,24
PRESS1730	32 - 1" - 32	LATÓN /INOX	5	70	15,91
PRESS1740	40 - 1" - 40	LATÓN /INOX	5	-	31,89
PRESS1750	50 - 1 1/4" - 50	LATÓN /INOX	1	-	71,26
PRESS1760	63 - 1 1/2" - 63	LATÓN /INOX	1	-	123,26

ESPEJOR DEL TUBO/ESPESSURA DO TUBO/ÉPAISSEUR DU TUYAU/PIPE THICKNESS:
Tubo Ø16 1,8/2 mm- Tubo Ø20 1,9/2 mm-Tubo Ø25 2,3 mm-Tubo Ø32 3 mm
Tubo Ø40 3,7/3,5 mm-Tubo Ø50 4,6/4 mm- Tubo Ø63,7 7/4,5 mm


Racor de transición	Racor de transição	Raccord de transition	Copper press adapter
---------------------	--------------------	-----------------------	----------------------



Art.Nº	Denominación	Material	Ud/bolsa	Ud/caja	€/ud.
PRESS2380	Racor 16 a cobre de 12	LATÓN /INOX	5	300	1,55
PRESS2385	Racor 16 a cobre de 15	LATÓN /INOX	5	250	1,73
PRESS2390	Racor 20 a cobre de 18	LATÓN /INOX	5	100	1,99
PRESS2391	Racor 25 a cobre de 22	LATÓN /INOX	5	100	4,22
PRESS2395	Racor 32 a cobre de 28	LATÓN /INOX	5	100	6,06

ESPEJOR DEL TUBO/ESPESSURA DO TUBO/ÉPAISSEUR DU TUYAU/PIPE THICKNESS:
Tubo Ø16 1,8/2 mm Tubo Ø20 1,9/2 mm
Tubo Ø25 2,3/5mm Tubo Ø32 3 mm


Todas las piezas serán prensadas con mordazas TC-PRESS

Llave de corte
Válvula de corte
Robinet d'arrêt
Stop cock valve


Art.Nº	Denominación	Material	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS2300	16 x 1,8	LATÓN /INOX	2	10,63
PRESS2310	20 x 1,9/2	LATÓN /INOX	2	12,56
PRESS2320	25 x 2,3/25	LATÓN /INOX	2	15,38
PRESS2330	32 x 3	LATÓN /INOX	2	20,93

Llave de corte en "U"
Válvula de corte-U
Robinet d'arrêt-U
Stopcock "U"


Art.Nº	Denominación	Material	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS2340	20 x 1,9/2	LATÓN /INOX	2	18,85
PRESS2345	25 x 2,3/25	LATÓN /INOX	2	23,95

Fijación para pladur
Fixação para placa de gesso
Fixation pour plaques de plâtre
Fixing plasterboard wall


Art.Nº	Denominación	Material	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS2290	Fijación de válvula p/pladur	LATÓN /INOX	5	2,07

Mandos para válvula
Comando para válvula
Robinet pour vanne
Valve handier


Art.Nº	Denominación	Material	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS2351	Mando oculto (*)	ZAMAK CROMO	2	5,19
PRESS2356	Mando de palanca (*)	ZAMAK CROMO	2	6,11
PRESS2361	Mando de pomo (*)	ZAMAK CROMO	2	6,16
PRESS2363	Prolongador eje válvula	LATÓN	10	1,86
PRESS2362	Prolongador escudo válvula	LATÓN	10	2,92
PRESS3200	Tornillo fijación (1 Prolongador)	INOX	10	0,13
PRESS3201	Tornillo fijación (2 Prolongadores)	INOX	10	0,20

*Los escudos de los mandos ocultos, de palanca y de pomo son deslizantes.

Válvula de esfera
Válvula esférica
Valve sphérique
Ball valve


Art.Nº	Denominación	Material	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS3408	Ø20	LATÓN /INOX	2	10,19
PRESS3409	Ø25	LATÓN /INOX	2	12,57
PRESS3410	Ø32	LATÓN /INOX	2	19,90
PRESS3415	Ø40	LATÓN /INOX	2	29,60

Casquillos
Casquilho
Bague seule
Press sleeve


Art.Nº	Denominación	Material	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS3000	Ø16	INOX	5	0,50
PRESS3010	Ø20	INOX	5	0,55
PRESS3020	Ø25	INOX	5	0,86
PRESS3030	Ø32	INOX	5	1,26
PRESS3040	Ø40	INOX	1	2,75
PRESS1850	Ø50	INOX	1	5,94
PRESS1860	Ø63	INOX	1	10,55

Todas las piezas serán prensadas con mordazas TC-PRESS

COLECTORES MODULARES

Colector

Colector

Collecteur

Manifold



Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS3603	Colector modular 3 vías con tapón (sin adaptadores)	1	7,99

Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS3604	Colector modular 4 vías con tapón (sin adaptadores)	1	9,99

Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS3605	Colector modular 5 vías con tapón (sin adaptadores)	1	13,02

Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS3606	Colector modular 6 vías con tapón (sin adaptadores)	1	14,95

Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS3607	Colector modular 7 vías con tapón (sin adaptadores)	1	16,82

Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS3608	Colector modular 8 vías con tapón (sin adaptadores)	1	19,95

Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS3609	Colector modular 9 vías con tapón (sin adaptadores)	1	21,83

Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS3610	Colector modular 10 vías con tapón (sin adaptadores)	1	23,78

Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS3611	Colector modular 11 vías con tapón (sin adaptadores)	1	26,85

Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS3612	Colector modular 12 vías con tapón (sin adaptadores)	1	28,90

FORMA DE SUMINISTRO DE LOS COLECTORES MODULARES

(En bolsas, desmontado, según fotos)




Ej. 6 vías

LA UNIÓN ENTRE COLECTORES ES TIPO BAYONETA CON JUNTAS, SE HACE A MANO Y SIN HERRAMIENTA.

COLECTOR SANIFLEX



FONTANERÍA / PLUMBING

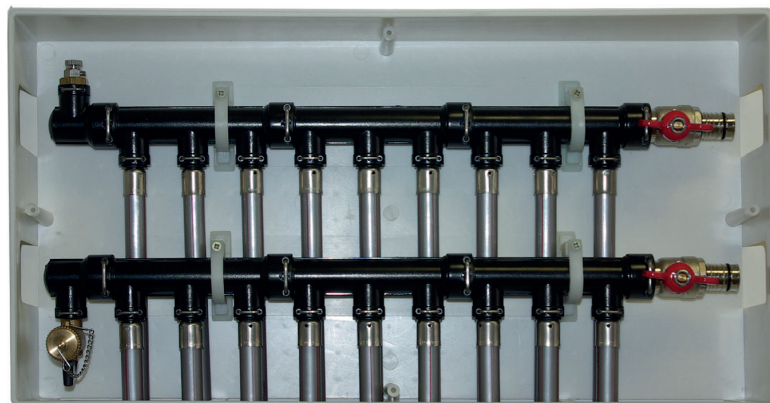

RADIADORES / RADIATORS

Adaptador de distribución

Adaptador distribuição

Adaptateur de distribution

Distribution adapter



Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS3207	Adaptador de distribución Ø16x1,8/2	5	2,06
PRESS3209	Adaptador de distribución Ø20x1,9/2	5	2,22
PRESS3335	Adaptador de distribución con válvula Ø16x1,8/2	1	7,50

Adaptador de alimentación

Adaptador alimentação

Adaptateur d'alimentation

Adapter for impulsion/return



Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS3301	Adaptador de alimentación Ø20x1,9/2 (PPSU)	5	2,80
PRESS3306	Adaptador de alimentación Ø25x2,3/2,5(PPSU)	5	3,30

Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS3308	Adaptador de alimentación con válvula Ø20x1,9/2	5	11,95
PRESS3309	Adaptador de alimentación con válvula Ø25x2,3/2,5	5	12,31

Purgadores

Purgador

Purgeur

Purger



Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS3330	Purgador manual	1	3,35
PRESS3331	Purgador automático	1	6,12


Todas las piezas serán prensadas con mordazas TC-PRESS

Importante: El material utilizado para todas nuestras piezas de latón es de CW614N y CW617N siendo su contenido máx. en PB de 3,5 Y 2,5 respectivamente.


La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.

Colector modular
Colector Modular
Collecteur modulaire
Modular manifold


Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS3520	Módulo RF 1 vía tapón	1	2,99
PRESS3525	Módulo RF 2 vías intermedio	1	4,99
PRESS3530	Módulo RF 3 vías intermedio	1	6,95

Armario Colector modular
Armário colector modular
Coffret Collecteur modulaire
Modular manifold box


Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.
TR412.600	Armario P-35 (300x295x90) con soportes (Hasta 4 circuitos)	1	11,80
TR412.601	Armario P-50 (460x295x90) con soportes (Hasta 7 circuitos)	1	18,90
TR412.602	Armario P-60 (560x295x90) con soportes (Hasta 9 circuitos)	1	33,56
TR412.603	Armario P-70 (660x295x90) con soportes (Hasta 12 circuitos)	1	65,38

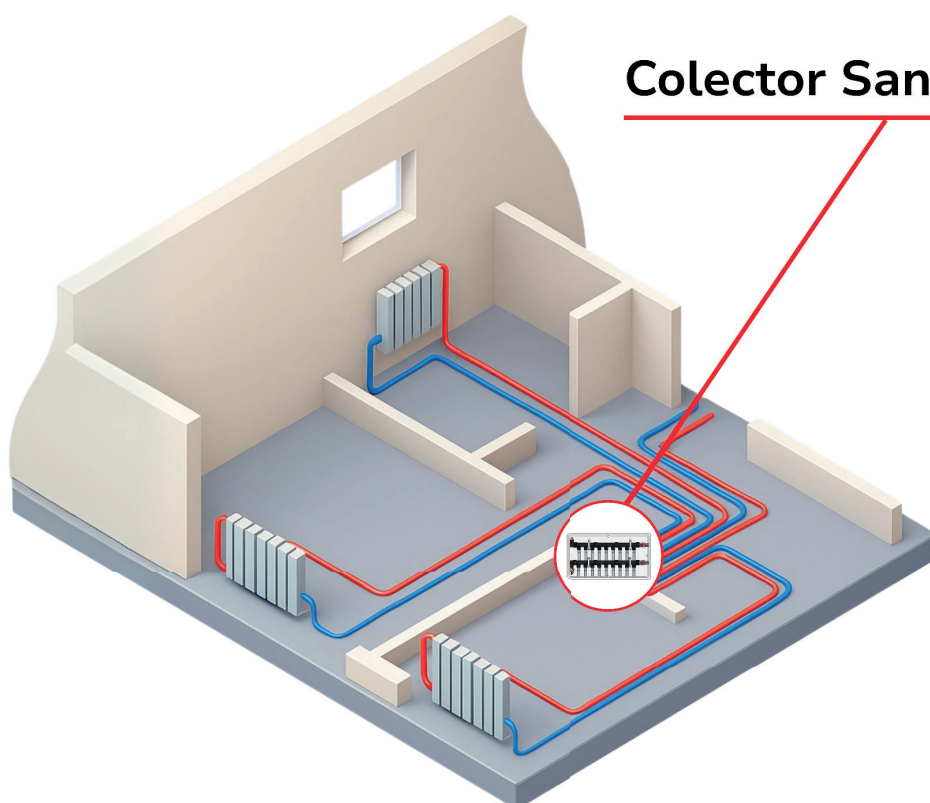

Colector Saniflex

DISTRIBUIDORES MODULARES PARA RADIADORES MODELO RF

Colector	Colector	Collecteur	Manifold
	Distribuidor para instalaciones de radiadores compuesto de: - Colector de impulsión con válvula de vaciado y prueba. - Colector de retorno con purgador manual. - Soportes y armario de plástico. - Adaptadores de 16x1,8 Prex.	Distribuidor para instalações de radiadores composto de: -Colector de impulsão com válvula de enchimento e descarga. -Colector de retorno com purgador manual. -Suportes e armário de plástico. -Adaptadores de 16x1,8 Press.	<i>Distribuidor para instalações de radiadores composto de:</i> <i>-Colector de impulsão com válvula de enchimento e descarga.</i> <i>-Colector de retorno com purgador manual.</i> <i>-Suportes e armário de plástico.</i> <i>-Adaptadores de 16x1,8 Press.</i>
FORMA DE SUMINISTRO 	Distributeur pour installations de radiateurs composé de: - Collecteur d'impulsion avec vanne de vidange et essai - Collecteur de retour avec purgeur manuel - Supports et armoire en plastique - Adaptateurs de 16 x 1,8 Prex.	Manifolds for radiator installations composed by: - Impulsion manifold with drain and test valve - Return manifold with manual purger - Plastic brackets and cabinets - Adapters Ø 16x1,8 Prex.	<i>Manifolds for radiator installations composed by:</i> <i>- Impulsion manifold with drain and test valve</i> <i>- Return manifold with manual purger</i> <i>- Plastic brackets and cabinets</i> <i>- Adapters Ø 16x1,8 Prex.</i>

Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.
PRESS3702	Distribuidor modular 2 vías con purgador y grifo de vaciado	1	46,00
PRESS3703	Distribuidor modular 3 vías con purgador y grifo de vaciado	1	54,00
PRESS3704	Distribuidor modular 4 vías con purgador y grifo de vaciado	1	64,00
PRESS3705	Distribuidor modular 5 vías con purgador y grifo de vaciado	1	76,00
PRESS3706	Distribuidor modular 6 vías con purgador y grifo de vaciado	1	83,00
PRESS3707	Distribuidor modular 7 vías con purgador y grifo de vaciado	1	94,00
PRESS3708	Distribuidor modular 8 vías con purgador y grifo de vaciado	1	116,00
PRESS3709	Distribuidor modular 9 vías con purgador y grifo de vaciado	1	124,00
PRESS3710	Distribuidor modular 10 vías con purgador y grifo de vaciado	1	171,00
PRESS3711	Distribuidor modular 11 vías con purgador y grifo de vaciado	1	180,00
PRESS3712	Distribuidor modular 12 vías con purgador y grifo de vaciado	1	187,00

Adaptador de alimentación	Adaptador alimentação	Adaptateur d'alimentation	Adapter for impulsion/return																								
 	<table> <tr> <th>Art.Nº</th><th>Denominación</th><th>Embalaje/Packag.</th><th>€/ud.</th></tr> <tr> <td>PRESS3301</td><td>Adaptador de alimentación Ø20x1,9/2 (PPSU)</td><td>5</td><td>2,80</td></tr> <tr> <td>PRESS3306</td><td>Adaptador de alimentación Ø25x2,3/2,5 (PPSU)</td><td>5</td><td>3,30</td></tr> </table>	Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.	PRESS3301	Adaptador de alimentación Ø20x1,9/2 (PPSU)	5	2,80	PRESS3306	Adaptador de alimentación Ø25x2,3/2,5 (PPSU)	5	3,30	<table> <tr> <th>Art.Nº</th><th>Denominación</th><th>Embalaje/Packag.</th><th>€/ud.</th></tr> <tr> <td>PRESS3308</td><td>Adaptador de alimentación con válvula Ø20x1,9/2</td><td>5</td><td>11,95</td></tr> <tr> <td>PRESS3309</td><td>Adaptador de alimentación con válvula Ø25x2,3/2,5</td><td>5</td><td>12,31</td></tr> </table>	Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.	PRESS3308	Adaptador de alimentación con válvula Ø20x1,9/2	5	11,95	PRESS3309	Adaptador de alimentación con válvula Ø25x2,3/2,5	5	12,31	
Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.																								
PRESS3301	Adaptador de alimentación Ø20x1,9/2 (PPSU)	5	2,80																								
PRESS3306	Adaptador de alimentación Ø25x2,3/2,5 (PPSU)	5	3,30																								
Art.Nº	Denominación	Embalaje/Packag.	€/ud.																								
PRESS3308	Adaptador de alimentación con válvula Ø20x1,9/2	5	11,95																								
PRESS3309	Adaptador de alimentación con válvula Ø25x2,3/2,5	5	12,31																								

NOTA: CUANDO HAGA EL PEDIDO INDIQUE EL ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN QUE NECESITE. ÉSTE NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DEL DISTRIBUIDOR.

NOTA: QUANDO FAÇA O PEDIDO INDIQUE O ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO QUE NECESSITE. ESTE NÃO ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DO DISTRIBUIDOR.

NOTE: LORSQUE VOUS FAITES LA COMMANDE, INDIQUEZ L'ADAPTEUR D'ALIMENTATION DONT VOUS AVEZ BESOIN. CELUI-CI N'EST PAS INCLUS DANS LE PRIX DU DISTRIBUTEUR.

NOTE: WHEN YOU MAKE THE ORDER INDICATE THE ADAPTER IMPULSION/RETURN YOU NEED. THIS ONE IS NOT INCLUDED IN THE PRICE OF THE MANIFOLD.

HERRAMIENTAS COMPATIBLES/ COMPATIBLE TOOLS

PRENSA MINI APTAS PARA ACCESORIO TC-PRESS HASTA Ø32
MINI APTA PARA ACESSÓRIO TC-PRESS ATÉ Ø32
OUTIL DE SERTISSAGE MINI APTE POUR ACCESSOIRES TC-PRESS JUSQU'AU Ø32
PRESSING TOOL MINI SUITABLE FOR TC-PRESS UP TO Ø32.

**REMS MINI
PRESS-ACC**



SÓLO CUNAS TC-PRESS UNIVERSALES
SÓ CUNHAS TC-PRESS UNIVERSAIS
SEULEMENT ADAPTATEUR TC-PRESS UNIVERSELS
ONLY TC-PRESS UNIVERSAL INSERTS

Art.Nº	€/ud.
HE520.422	2.746,80

PRENSA DE 32 KN APTAS PARA ACCESORIO TC-PRESS HASTA Ø63
DE 32 KN APTA PARA ACESSÓRIO TC-PRESS ATÉ Ø63
OUTIL DE SERTISSAGE DE 32 KN APTE POUR ACCESSOIRE TC-PRESS JUSQU'AU Ø63
PRESSING TOOL OF 32 KN SUITABLE FOR TC-PRESS UP TO Ø63

**REMS POWER-
PRESS ACC**



NOTA: PRECIO SIN MORDAZA UNIVERSAL
NOTA: PREÇO SEM PORTA-CUNHA UNIVERSAL
REMARQUE : PRIX SANS PINCES À SERTIR UNIVERSELLE
NOTE: PRICE WITHOUT UNIVERSAL JAW

Art.Nº	€/ud.
HE520.421	2.725,00

SÓLO CON MORDAZAS UNIVERSALES CON CUNAS UNIVERSALES TC-PRESS HASTA Ø32. CON MORDAZA DE COLLARÍN PARA GRANDES DIÁMETROS Y CUNAS TC-PRESS PARA DIÁMETROS DE Ø40,50 Y 63

SÓ COM PORTA-CUNHAS UNIVERSAIS COM CUNHAS UNIVERSAIS TC-PRESS ATÉ Ø32 COM PORTA-CUNHA DE COLAR PARA GRANDES DIÁMETROS E CUNHAS TC-PRESS PARA DIÁMETROS DE Ø40,50 E 63

UNIQUEMENT AVEC PINCES A SERTIR UNIVERSELLES AVEC MÂCHOIRES UNIVERSELLES TC-PRESS JUSQU'AU Ø32. AVEC PINCES À SERTIR À COLLIER POUR LES GRANDS DIAMÈTRES ET MÂCHOIRES TC-PRESS POUR DIAMÈTRES DE Ø40, 50 ET 63.

ONLY WITH UNIVERSAL JAWS WITH UNIVERSAL TC-PRESS INSERTS UP TO Ø32. WITH COLLAR JAW FOR LARGER DIAMETERS AND TC-PRESS INSERTS FOR DIAMETERS Ø40, 50, 63.

Importante: La garantía de las herramientas es responsabilidad del fabricante de las mismas. Por dicho motivo, cualquier reclamación, puesta a punto o reparación debe ser efectuada por el servicio técnico correspondiente; por lo que debe enviar el material directamente a dichos servicios técnicos.

Importante: A garantia das ferramentas é de responsabilidade do fabricante das mesmas. Por esse motivo, qualquer reclamação, ou reparação deve ser efetuada pelo serviço técnico correspondente; pelo que deve enviar a ferramenta directamente aos serviços técnicos da marca.

Important : la garantie des outils est de la responsabilité du fabricant de ceux-ci. Pour cette raison, toute réclamation, mise au point ou réparation doit être effectuée par le service technique correspondant; pour ce faire, il faut envoyer le matériel directement aux services techniques respectifs.

Important: The warranty on tools is the responsibility of the manufacturer thereof. For this reason, any claim, fine tuning, or repair must be done by the corresponding service; so the material should be sent directly to the corresponding technical services.

Mordaza universal
Porta-cunha universal
Pince à sertir universelle
Universal jaw


Mordaza universal para MÁQUINAS MINI ESTÁNDAR de 18 a 20 KN que permite el uso de las cunas TC-PRESS, hasta Ø32.

Porta-cunhas universal para MÁQUINAS MINI STANDARD de 18 a 20 KN que permite o uso das cunhas TC-PRESS, até Ø32.

Pince à sertir universelle pour MACHINES MINI STANDARD de 18 à 20 KN qui permet l'utilisation de mâchoires TC-PRESS, jusqu'à Ø32.

Universal jaw for MINI standard tools of 18 to 20 KN which allows the use of TC-PRESS inserts, up to Ø32.

Artículo Article	Denominación Denomination	Embalaje Packing	€/ud. €/unit.
HE520.651	Porta cunas MINI universal hasta Ø32 18-20 N/m	1	196,00

Mordaza universal
Porta-cunha universal
Pince à sertir universelle
Universal jaw


Mordaza universal para MÁQUINAS ESTÁNDAR de 30 a 40 KN que permite el uso de las cunas TC-PRESS, hasta Ø32.

Porta-cunhas universal para MÁQUINAS STANDARD de 30 a 40 KN que permite o uso das cunhas TC-PRESS, até Ø32.

Pince à sertir universelle pour MACHINES STANDARD de 30 à 40 KN qui permet l'utilisation de mâchoires TC-PRESS, jusqu'à Ø32.

Universal jaw for standard tools of 30 to 40 KN which allows the use of TC-PRESS inserts, up to Ø32.

Artículo Article	Denominación Denomination	Embalaje Packing	€/ud. €/unit.
HE520.650	Porta cunas universal hasta Ø32 35 N/m	1	212,55

Cuna TC-Press Universal
Cunha TC-Press Universal
Mâchoires TC Press Universelle
Universal TC-PRESS inserts


Cunas TC-PRESS, entrelazadas en acero tratado para tubos PEX y MULTICAPA. Para máquinas Rems, Rothernberger y Klauke.

Cunhas TC-PRESS, entrelaçadas em aço tratado para tubos PEX e MULTICAPA. Para máquinas Rems, Rothenberger e klauke.

Mâchoires TC-PRESS, enlacées en acier traité pour tuyaux PEX et MULTICAPA. Pour machines Rems, Rothenberger et klauke.

TC-PRESS inserts, intertwined in treated Steel for PEX and MULTILAYER pipes. For Rems, Rothenberger and Klauke tools.

Artículo Article	Denominación Denomination	Embalaje Packing	€/ud. €/unit.
HE520.614	Cuna Ø12 para PEX y Multicapa Universal	1	30,52
HE520.615	Cuna Ø16 para PEX y Multicapa Universal	1	30,52
HE520.616	Cuna Ø20 para PEX y Multicapa Universal	1	30,52
HE520.617	Cuna Ø25 para PEX y Multicapa Universal	1	30,52
HE520.619	Cuna Ø32 para PEX y Multicapa Universal	1	30,52

Mordaza universal
Porta-cunha universal
Pince à sertir universelle
Universal jaw


Mordaza tipo U para máquinas estándar DE 30 A 40 KN.

Porta-cunhas U para máquinas standard DE 30 A 40 KN tipo UNP2.

Pince à sertir U pour machines standard DE 30 A 40 KN type UNP2.

U jaw for standard tools OF 30 TO 40 KN, type UNP2.

Artículo Article	Denominación Denomination	Embalaje Packing	€/ud. €/unit.
HE520.655	Mordaza U Ø40	1	224,00
HE520.656	Mordaza U Ø50	1	250,00
HE520.657	Mordaza U Ø63	1	570,00

Mordaza MINIPREX
Porta-cunha MINIPREX
Pince à sertir MINIPREX
MINIPREX jaw


Mordaza para MÁQUINAS MINIPREX de REMS Ø32/40.

Porta-cunhas para MÁQUINAS MINIPREX de REMS Ø32/40.

Pince à sertir pour MACHINES MINIPREX de REMS Ø32/40.

MINIPREX jaw for REMS tools Ø32/40.

Artículo Article	Denominación Denomination	Embalaje Packing	€/ud. €/unit.
HE520.640	Mordaza MINIPREX para cunas hasta Ø32	1	272,00
HE520.641	Mordaza MINIPREX Ø40	1	270,00

Prensa manual
Prensa manual
Outil de sertissage manuel
Manual pressing tool


Prensa manual con cunas intercambiables para tubos de 16/20/25.

Prensa manual com cunhas que podem ser trocadas entre si para tubos de 16/20/25.


Outil de sertissage manuel avec mâchoires échangeables pour tuyaux 16/20/25.

Manual pressing tool with interchangeable inserts for 16/20/25 pipes.

Artículo Article	Denominación Denomination	Embalaje Packing	€/ud. €/unit.
HE520.660	Mordaza manual con cunas de Ø16/20/25	1	299,75
HE520.661	Juego de cunas Ø16	1	28,34
HE520.662	Juego de cunas Ø20	1	28,34
HE520.663	Juego de cunas Ø25	1	28,34



ALMENAS ENTRELAZADO EN CIERRE
DENTES ENTRELAÇADO NO FECHO



ZONAS DE APRIETE DE
ESTANQUEIDAD SOBRE LAS JUNTAS
ZONAS DE APERTO DE
ESTANQUIDADE SOBRE AS JUNTAS

ZONAS DE APRIETE
ANTIDESLIZANTE
ZONAS DE APERTO
ANTI-DESILIZANTE

Las cunas TC son cunas con estrías de apriete y almenas de cierre para evitar la formación de costuras en los casquillos cuando se realizan los aprietes, y de esta forma poder garantizar nuestro sistema.

As cunhas TC são cunhas com estrias de aperto e dentes de fecho para evitar a formação de costuras nos casquilho quando se fazem os apertos e, desta forma, poder garantir o nosso sistema.

Les adaptateurs TC sont équipés de striges de pince, ainsi que de créniaux de fermeture, afin d'éviter la formation de coutures sur les bagues lorsque les pincements sont réalisés. Ceci nous permet de garantir notre système.

The TC inserts have clamping grooves and closing battlements to avoid the formation of folds in the fittings while pressing, and this way guarantee our system.

Tijeras para tubo
Tesoura para tubo
Ciseaux coupe-tuyaux
Pipe-cutting tool


Tijeras corta tubos para tubos .
Tesouras corta-tubos para tubos .
Ciseaux Coupe-tuyaux pour tube .
Pipe-cutting tool for pipes.

Artículo Article	Denominación Denomination	Embalaje Packing	€/ud. €/unit.
HE100.517	Tijeras hasta Ø40	1	30,96
HE100.518	Tijeras hasta Ø63	1	136,58

Muelles curva
Mola de Aço para curvas
Ressort en Acier pour coudes
Bending spring


Muelle de Acero para curvados de tubos.
Mola de Aço para curvas de tubos.
Ressort en Acier pour coudes de tuyaux.
Steel bending spring for pipes.

Artículo Article	Denominación Denomination	Embalaje Packing	€/ud. €/unit.
HE520.700	Muelle interior Ø16 (719.16.640)	1	20,71
HE520.710	Muelle interior Ø20 (719.18.640)	1	21,04
HE520.711	Muelle interior Ø25 (719.20.640)	1	46,05

Cortatubos
Corta-tubos
Coupe-tuyaux
Pipe cutting tool


Corta tubos con cuchilla especial para plástico.
Corta-tubos com lâmina especial para plástico.
Coupe-tuyaux avec lame spéciale pour plastique.
Pipe cutting tool with special blade for plastics.

Artículo Article	Denominación Denomination	Embalaje Packing	€/ud. €/unit.
HE100.530	Cortatubos hasta Ø63	1	85,00
HE100.535	Cortatubos hasta Ø125	1	259,15

Calibradores
Calibradores
Calibreurs
Beveling tool


Calibra el diámetro interior del tubo y rebaba la arista para que al montar el accesorio no dañe la junta.
Calibra o diâmetro interior do tubo e rebarba a aresta para que, ao montar o acessório, a junta não fique danificada.
Cet outil calibre le diamètre intérieur du tube et ébarbe les reliefs, de sorte que quand on monte l'accessoire, il n'endommage pas le joint.
Calibrates the inner diameter of the pipe and deburrs the edges to assemble the fitting without damaging the fitting.

Artículo Article	Denominación Denomination	Embalaje Packing	€/ud. €/unit.
HE520.445	Calibrador Ø16,20,25 y 32 PEX y Multicapa manual/taladro	1	41,42
HE520.450	Calibrador Ø40 PEX y Multicapa para taladro	1	117,72
HE520.451	Calibrador Ø50 PEX y Multicapa para taladro	1	136,58
HE520.452	Calibrador Ø63 PEX y Multicapa para taladro	1	218,22

IMPORTANTE

Con las mordazas universales pueden utilizarse máquinas HIDRÁULICAS de REMS, VIRAX, ROTHENBERGER o KLAUKE de 32 a 40 KN. Asegurarse de que cuando hagan el cierre las cunas lleguen a juntarse totalmente. Tener en cuenta las normas de instalación incluidas en esta lista así como las recomendaciones del fabricante de las máquinas.
GARANTÍA: Thermoconcept solo garantiza el "Sistema TC-PRESS" cuando se utilicen en la instalación y para el montaje los elementos originales (piezas, tubo y herramientas) relacionados con esta lista.

IMPORTANTE

Com os porta-cunhas universais podem-se utilizar máquinas HIDRÁULICAS das marcas: Rems, Virax, Rothenberger ou Klauke de 32 a 40 KN. Assegurar-se de que ao fazer o fecho das cunhas, estas se juntam totalmente. Ter em conta as normas de instalação incluídas nesta lista assim como as recomendadas pelos fabricantes das máquinas.
GARANTIA: a Thermoconcept só garante o "sistema TC Press" quando se utilizam os elementos originais na instalação (peças, tubos e ferramentas) relacionados com esta lista.

IMPORTANT

Avec les porte-adaptateurs universels, on peut utiliser les machines HYDRAULIQUES de REMS, VIRAX, ROTHENBERGER ou KLAUKE de 32 à 40 KN. il faut s'assurer qu'au moment de réaliser la fermeture, les adaptateurs finissent de s'unir complètement. il faut prendre en compte les règles d'installation incluses dans cette liste, ainsi que les recommandations du fabricant des machines.
GARANTIE : Thermoconcept ne garantit le « système TC-PRESS » que si on utilise dans l'installation et pour le montage les éléments originaux (pièces, tubes et outils) détaillés sur cette liste.

IMPORTANT

With the universal jaws you could use hydraulic machines like REMS, VIRAX, ROTHENBERGER OR KLAUKE from 32 to 40 KN. Secure that they get totally together when the inserts close. Consider the installation regulations includes in this list and also the recommendation of the producers of the machines.
GUARANTEE: Thermoconcept guarantee only the "TC-PRESS System" using the original elements (pieces, pipe and tools) for the assembly related in this list.



Press Fitting

Documentación técnica


Una solución para cada instalación

NORMAS DE INSTALACIÓN SISTEMA PRESS-FITTING NORMAS DE INSTALAÇÃO SISTEMA PRESS-FITTING



1. Hacer el corte perpendicular al tubo para ello utilizar siempre corta-tubos.

1. Fazer o corte com tesoura ou corta-tubos perpendicular ao tubo.

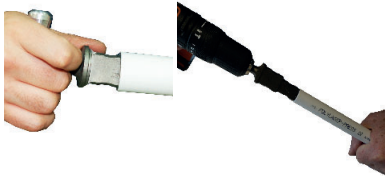

2. Calibrar y matar aristas y evitar rebabas que dañen las juntas al introducir el accesorio. Se puede calibrar manual o con maquina

2. Calibrar e eliminar a aresta do tubo para que não danifique as juntas ao introduzir o acessório.



3. Introducir el tubo hasta que sobre pase el testigo del casquillo.

3. Entrar no tubo até que a passagem chegou no casquilho.



4. Antes de prensar, comprobar en el agujero testigo, que el tubo ha llegado a su sitio.


4. Antes de comprimir, verificar pelo orifício que o tubo chegou ao seu sítio.



6. Comprobar que el apriete es correcto. Para ello, verificar el desgaste de las cunas y que estas cuando se aprieta el casquillo lleguen a juntarse totalmente. En caso contrario mandar a revisar la herramienta por su proveedor.

6. Verificar se o aperto está correcto. Para o efeito, verificar o desgaste das cunhas e se estas, ao apertar o casquilho, chegam a unir-se totalmente. Caso contrário, mandar fazer uma revisão da ferramenta ao seu fabricante.

**Todas las piezas serán
prensadas con mordazas
TC-PRESS
Todas as peças serão
comprimidas com
porta-cunhas TC-PRESS**

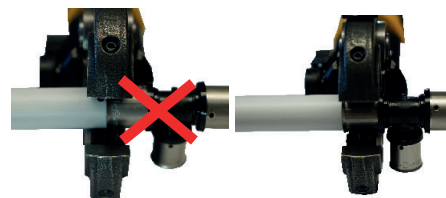

5. Insertar la cuna adecuada al diámetro exterior del tubo que se está conectando. Colocar la boca de la prensa centrada en el casquillo, pegando a la arandela. (No prensar nunca fuera del casquillo).

5. Introduzir a cunha adequada ao diâmetro exterior do tubo que se está a ligar. Colocar a boca da prensa centrada no casquilho, juntando à arandela (Nunca comprimir fora do casquilho).



Montaje sin tensiones
Montagem sem tensões



PRECAUCIÓN: LOS FITTINGS DE UNIÓN DE PPSU NO PUEDEN ESTAR EN CONTACTO CON AISLANTE DE POLIURETANO EN ESTADO LÍQUIDO, SELLADORES LÍQUIDOS PARA METALES (TIPO CANDAR, LOCTITE, ETC.) NI PINTURAS, PEGAMENTOS, DISOLVENTES ADHESIVOS PARA PVC HASTA QUE HAYA SOLIDIFICADO POR COMPLETO. LAS JUNTAS DE EPDM SÓLO ADMITEN GRASA DE SILICONA (NO USAR NUNCA GRASAS MINERALES).

PRECAUÇÃO: AS GUARNIÇÕES DE UNIÃO DE PPSU NÃO PODEM ESTAR EM CONTACTO COM POLIURETANO LÍQUIDOS PARA METAIS (TIPO CANDAR, LOCTITE, ETC.), NEM COM PINTURAS, COLAS OU DISSOLVENTES ADESIVOS PARA PVC ENQUANTO NÃO TIVEREM SOLIDIFICADO TOTALMENTE. LAS JUNTAS DE EPDM SÓLO ADMITE GRASSA DE SILICONE (NO USAR NUNCA GRASSA MINERAIS).

NOTA: Después de la terminación de los trabajos y antes de cubrir los tubos para poder hacer uso de nuestras garantías es imprescindible realizar las pruebas de estanqueidad según norma UNE-100-151-88

NOTA: Depois de terminar os trabalhos e antes de cobrir os tubos para poder fazer uso das nossas garantias, é imprescindível executar os testes de estanquidade de acordo com as normas UNE - 100 - 151-88



El casquillo debe quedar uniformemente apretado, sin presentar una costura de apriete como se ve en el detalle incorrecto. O casquilho deve ficar uniforme-mente apertado, sem apresen- tar uma costura de aperto, como se vê no detalhe incorrecto

TUBERÍAS MULTICAPA




NORMAS DE INSTALACIÓN/NORMAS DE INSTALAÇÃO

Los tubos, al igual que cualquier elemento, sufren alteraciones dimensionales con los cambios de temperatura. Estas alteraciones denominadas dilataciones, hay que tenerlas en cuenta la hora de realizar las instalaciones, para que las fuerzas que ejercen con el aumento o disminución de la longitud de las tuberías no se trasladen a las uniones y derivaciones. Por este tenemos que tener en cuenta las siguientes normas:

- Siempre que exista un punto fijo, la tubería tiene que dilatar libremente hacia el otro extremo.
- Hay que respetar la longitud mínima del brazo absorbente en las derivaciones (1), brazo de lira (2), cambio de dirección (3).
- En los tubos empotrados, el aislamiento tiene que cubrir el tubo y el accesorio; y tiene que tener el suficiente espesor para que al comprimirse puede absorber estas dilataciones (nunca fijar rígidamente la boca central de una Tª o un codo sin que el tubo pueda dilatar hacia los extremos libremente).

Os tubos, como acontece com qualquer elemento, sofrem alterações dimensionais e alterações de temperatura. Estas alterações denominadas expansões devem ser tidas em conta na realização das instalações, de modo que as forças exercidas com o aumento ou diminuição do comprimento dos tubos não sejam transferidas para as articulações e derivações. Para isso, temos de não esquecer as seguintes regras:

- Sempre que há um ponto fixo, o tubo tem de se expandir livremente para a outra extremidade.
- O comprimento mínimo do braço absorvente deve ser respeitado nos cabos (1), no braço de lira (2), na mudança de direção (3).
- Nos tubos embutidos, o isolamento tem de cobrir o tubo e a montagem, e deve ser suficientemente espesso para que, quando comprimido, possa absorver estas dilatações (nunca fixe rigidamente a boca central de uma Tª ou um cotovelo que impeça o tubo de se dilatar para as extremidades livremente).

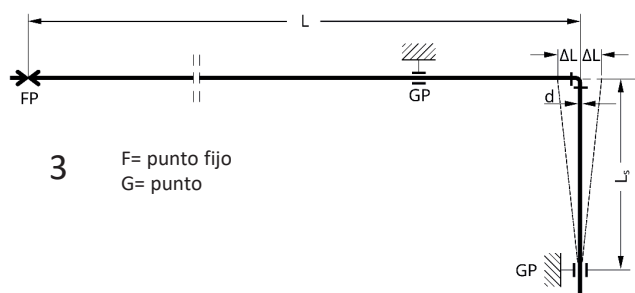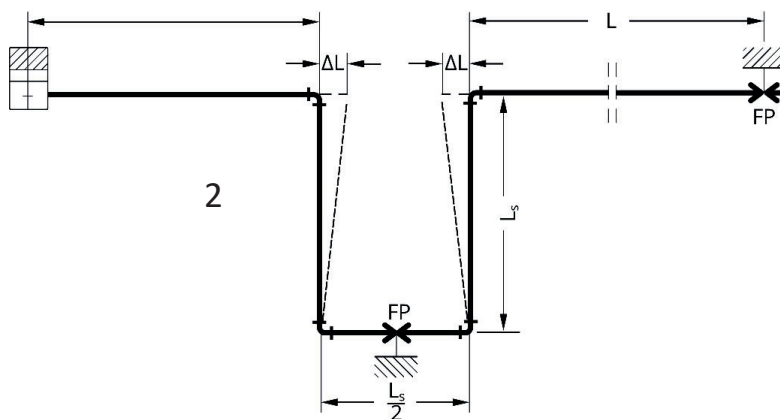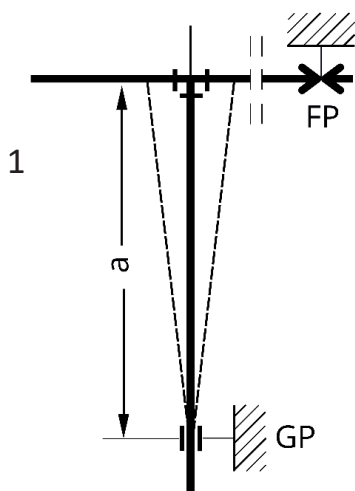


Permitir la libre dilatación de la tubería usando soportes deslizantes y haciendo las correspondientes liras o cambios de dirección.

Permitir a expansão livre do tubo utilizando suportes deslizantes e fazendo as respetivas liras ou alterações de direção.

Las bobinas o tramos cortos de tuberías plásticas cuando unen tuberías que puedan tener movimientos de dilatación con elementos rígidos como contadores, bombas, etc.; estos tramos tienen que tener una longitud mínima al brazo absorbente de cualquier derivación.


As bobinas ou secções curtas de tubos de plástico ao unir tubos que possam ter movimentos de expansão com elementos rígidos, tais como contadores, bombas, etc.; Estas secções devem ter pelo menos o comprimento do braço absorvente de qualquer shunt.

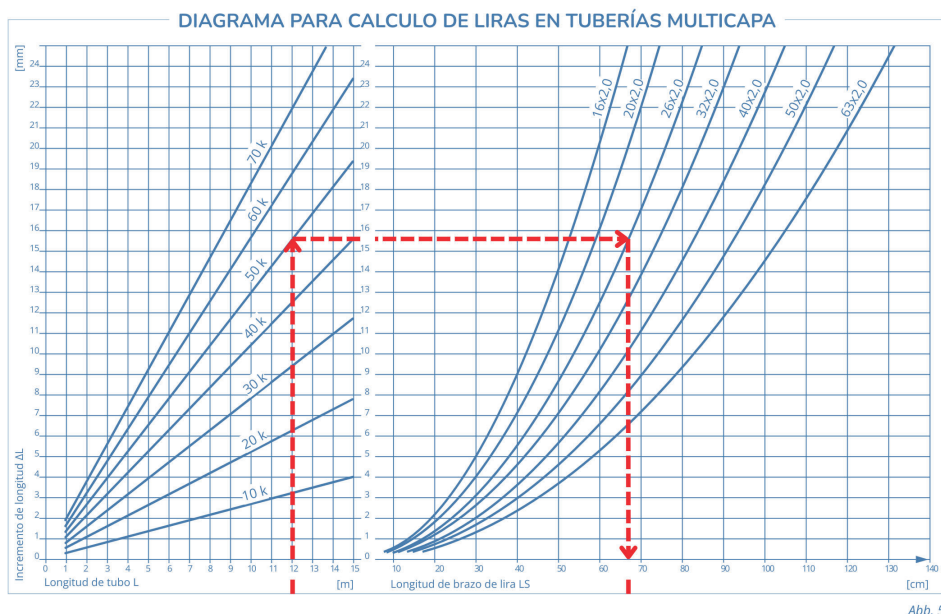

Ejemplo:
 Longitud de tubo: 12 m Diferencia de temperatura: 50 K Incremento de longitud 15,6 mm
 Diámetro exterior del tubo: 26 mm Brazo de lira: 66,5 cm


En las curvas de suelo hacia la pared, los tubos tienen que estar protegidos o guiados mediante elementos como codos guía ,etc., que evitan el chafado de los mismos producidos para las dilataciones debidas a los cambios de temperaturas.

Nas curvas do chão em direção à parede, os tubos devem ser protegidos ou guiados por elementos como cotovelos-guia, etc., que evitam o achatamento do mesmo produzido pelas expansões devidas às alterações de temperatura.

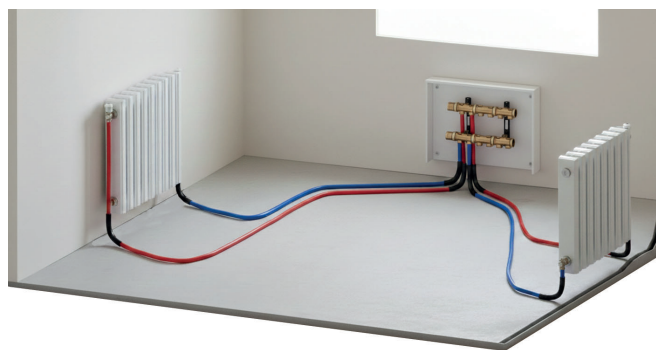

Curvado. Radios de curvas inferiores a 12 veces el diámetro del tubo es necesario hacerlos insertando un muelle en su interior para evitar el chafado del tubo.


Curvatura. Raios de curvatura inferiores a 12 vezes o diâmetro do tubo, deve-se fazer inserindo uma mola no interior para evitar o achatamento do tubo.

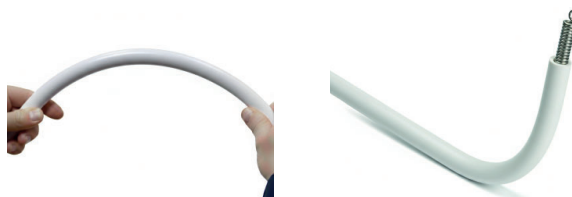

OTROS DETALLES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA OUTROS DETALHES IMPORTANTES A LEVAR EM CONTA


En instalaciones empotradas en pared, el espesor del aislamiento en el punto de derivación debe ser capaz de absorber las dilataciones del tubo para evitar la rotura de accesorio o del tubo.

Nas instalações embutidas na parede, a espessura do isolamento no ponto de bypass deve poder absorver as expansões do tubo para evitar a quebra da conexão ou do tubo.




Dejar la distancia suficiente hasta muro para evitar absorber la dilatación.

Deixe distância suficiente da parede para evitar a absorção da expansão.



Si la distancia es insuficiente, practicar agujero pasa-muros con un diámetro mayor que permita la dilatación.

Distância insuficiente. Fazer furos passa-muros com um diâmetro maior para permitir a dilatação.

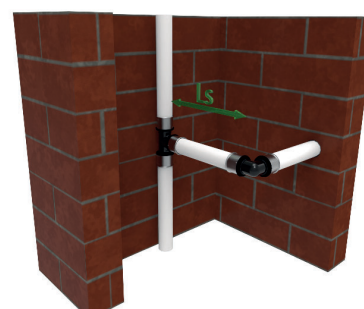

En patinillos estrechos, hacer cambio de dirección para conseguir la longitud (Ls) necesaria.

Em patins estreitos, faça uma mudança de direção para atingir o comprimento necessário (Ls).

INSTALACIONES EMPOTRADAS EN ROZAS O SUELOS INSTALAÇÕES EMBUTIDAS EM ROÇOS OU SOLOS





Aislar el tubo y el accesorio.
Nunca dejar el accesorio sin aislar.

Isolar o tubo e o acessório.
Nunca deixar o acessório sem isolamento.

El espesor del aislamiento debe ser el suficiente para que al comprimirse absorba la dilatación del tubo.

A espessura do isolamento deve ser suficiente para que ao comprimir absorva a dilatação do tubo.

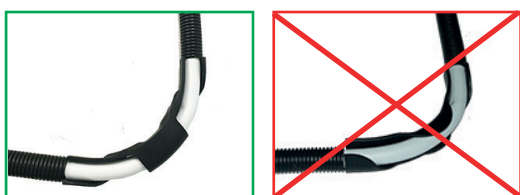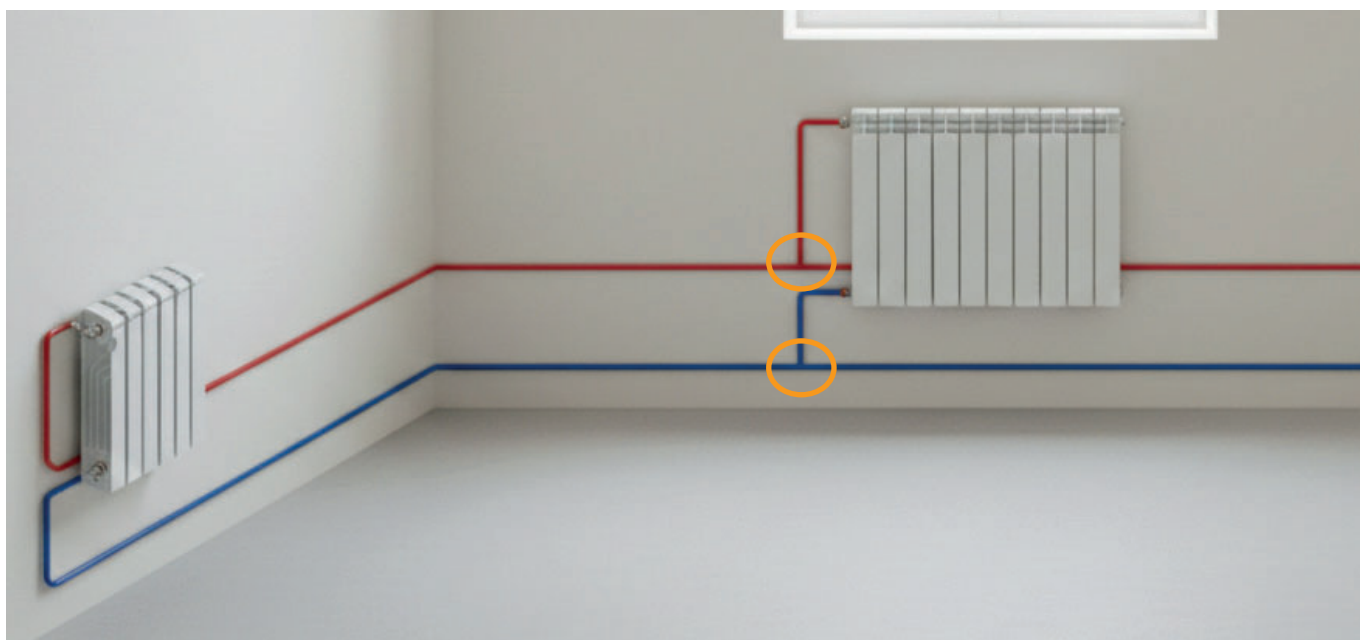

En la curva a 90° hacia la pared, usar codos guía con apoyo trasero para evitar el chafado del tubo por dilatación.
Nunca utilizar codos sin protección.

Na curva 90° para a parede, usando cotovelos guiar com suporte traseiro para evitar o chafado do tubo por dilatação.
Nunca utilizar curvas sem protecção.

