


Ficha Técnica



PRODUCTO: **DISTRIBUIDOR Ø25**

Nºref: **PSREC27**

Foto del producto

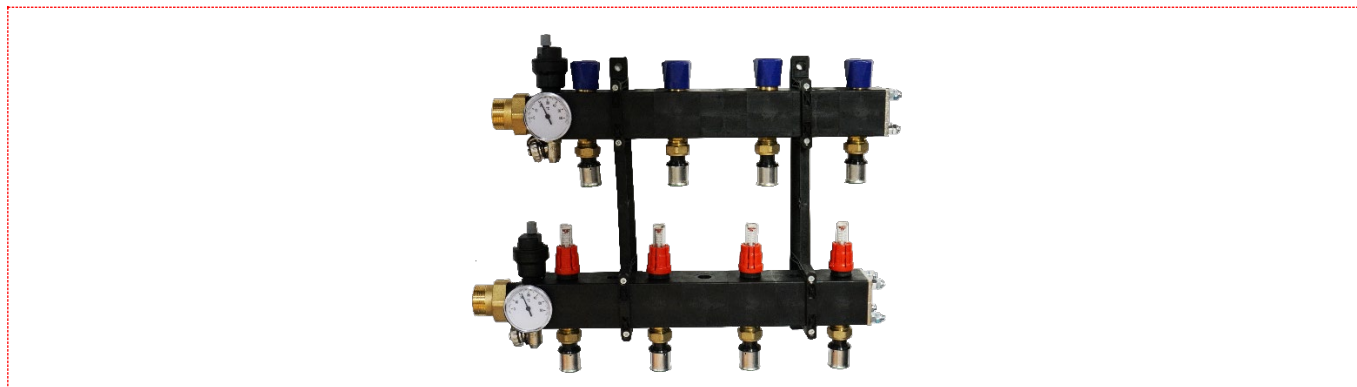

Descripción

- Distribuidor de composite de alta resistencia con terminales de latón, para instalaciones de suelo radiante.
- Colector de retorno con válvulas para la fijación de accionamientos eléctricos en cada circuito.
- Colector de impulsión con medidores de caudal para la regulación y equilibrado de cada circuito.
- Termómetro de impulsión y retorno.
- 2 purgadores automáticos, sistema de llenado y prueba.
- Soportes para la fijación en pared.
- Adaptador completo Ø25

Datos Técnicos

Material del colector	Polímero de alta resistencia térmica
Caudalímetros	Regulable de 0 a 5 l/min.
Válvulas	Con eje de inox.
Conexiones	1"
Adaptadores	Para tuberías de Ø12, Ø15, Ø16 y Ø20
Termómetros	De 0 a 80°C
Soportes	Poliamida 6/30

Medidas

Nº vías	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Longitud L1 (mm)	270	390	510	630	750	870	990	1110	1230	1350	1590	1470	1710	1830
Altura A (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

Pérdidas de presión

